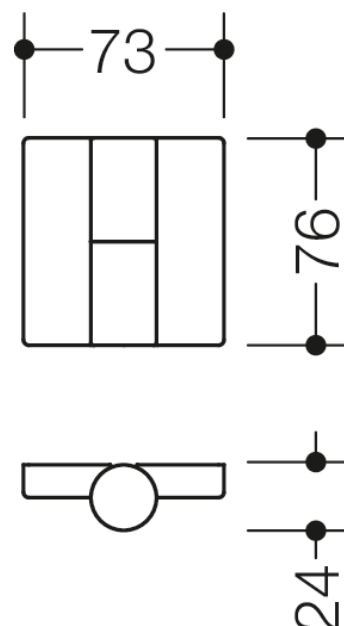




Mesures en mm

Photo similaire

Propriétés

Fiche à visser

pour les portes non feuillurées (portes de cloison), pesant jusqu'à 25 kg.

Logement dans l'élément de porte par vissage et à visser sur l'encadrement de porte.

En polyamide mat avec structure porteuse en tôle d'acier galvanisée de 3 mm avec rouleau de ruban, hauteur 76 mm, axe du charnière diamètre 12 mm, des paliers lisses en polyamide ne nécessitant pas d'entretien.

Couvercles en polyamide mat pour le recouvrement du fraisage et du vissage.



Modèle de paumelle à ressort à gauche selon DIN, pour compléter la bande B9505B.75LK

Remarque concernant l'exécution : 3 paumelles sont nécessaires par porte (exemple : DIN gauche : 2 x B9505B.75LK, 1 x B9505B.75LF)

Awards



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	90 (noir foncé)