


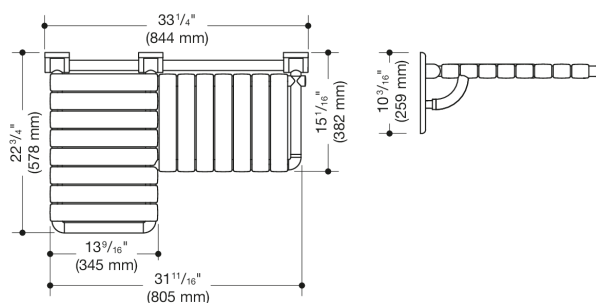

Mesures en mm

Siège de douche rabattable, en forme de L (États-Unis)

- structure composée de barres et d'éléments d'assise
- sert d'assise sûre dans la douche
- peut être relevé
- avec un, noyau en acier continu protégé contre la corrosion
- plaque murale en polyamide mat avec noyau en acier intégré
- partie saillante du siège à gauche
- la partie saillante du siège a une largeur de 18 1/8 pouces (460 mm) et une profondeur de 15 1/16 pouces (382 mm)
- la partie saillante du siège a une largeur de 13 9/16 pouces (345 mm) et une profondeur de 22 3/4 pouces (578 mm)
- les éléments de siège ont une largeur de 2 3/16 pouces (55 mm)
- charge maximale de 450 lbs (204 kg)
- matériel de fixation inclus pour la fixation aux murs creux avec doublure en bois composée de deux panneaux stratifiés ou en bois dur de 2 pouces x 16 pouces reliés par un panneau stratifié de 1/2 pouce x 16 pouces
- fixation cachée
- en, polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite)
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

	99 (blanc pur)
	95 (gris souris)
	92 (gris anthracite)