




Photo similaire

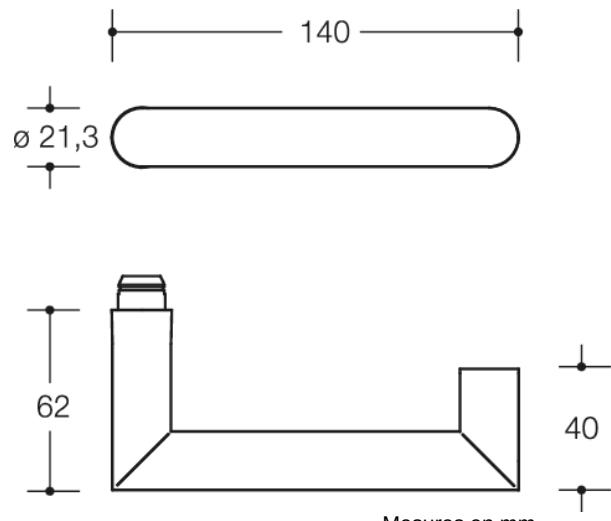

Mesures en mm

Propriétés

Garniture pour porte palière et coupe-feu

en technique H avec rosaces selon les normes DIN 18255 et EN 1906 en acier inoxydable, se composant de : Knob modèle 107X en acier inoxydable et bâquille de porte modèle 165X... en tube d'acier inoxydable rond avec coupe en onglet (1.4301), diamètre 21,3 mm avec épaisseur de paroi de 1,5 mm, avec embout de guidage et rainure crantée, avec vis sans tête M5 comme fixation supplémentaire des bâquilles de porte avec tige carrée pour un transfert de force optimal au battant de la porte.

La bâquille de porte est conforme aux prescriptions de la norme EN 179.

Montage par simple encliquetage des bâquilles de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte. L'encliquetage peut à nouveau être débloqué à l'aide d'une clé de décondamnation.

Rosaces: modèle 305.21X... et 306.23X..., support de rosace 305.21X... en composite plastique/acier avec surface en zinc/nickel noire pour une protection optimale contre la corrosion, module intégré de maintien en position relevée avec ressort, utilisable à gauche et à droite selon DIN, pour le soutien de la serrure pour une plus longue durée de vie. Montage des bâquilles de porte par serrage avec verrouillage complet à encliquetage automatique et point d'appui de 5 mm comme palier lisse ne nécessitant aucun entretien avec zone de compensation élastique pour écarter les éventuelles imprécisions de montage. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage avec combinaison de vis en acier inoxydable et de vis à douille M5 et tenons de maintien encastrés dans le battant de la porte.

Cache de rosace, rond, en acier inoxydable (1.4301), diamètre 55 mm, 10,5 mm de hauteur, 1,5 mm d'épaisseur de paroi.

Surface brossée mate

Conçu et homologué pour les bâtiments publics, Catégorie d'utilisation conforme à la norme EN 1906 - classe 4

Garniture avec tige carrée 9 mm, conforme à la norme DIN 18273

Catégorie d'utilisation : classe 4

Stabilité: Classe 7

Masse de la porte : aucune classification fixée

Résistance au feu: Classe B1

Sécurité: Classe 1

Résistance à la corrosion: Classe 4

Sécurité anti-effraction: Classe 0

Version : A

Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit

Certificats



Sous réserve de toutes modifications techniques, 12.09.2025

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Téléphon: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319

info@hewi.com
www.hewi.fr