


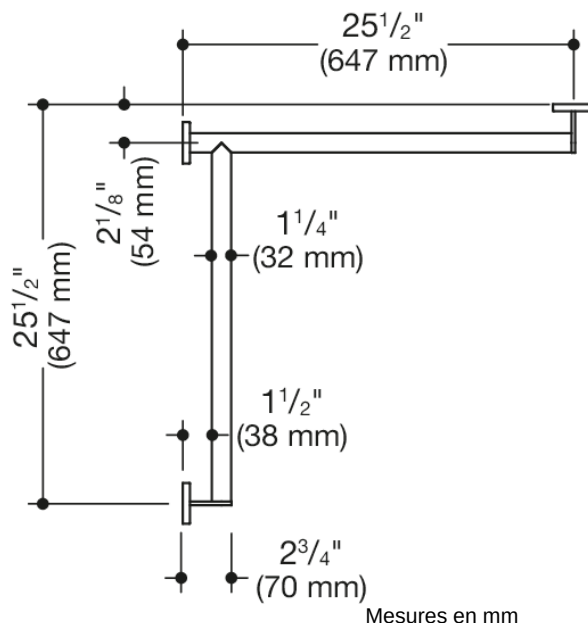

Propriétés

Main courante de douche, système 900

- barres horizontales, assemblées à angle droit, avec rosaces de fixation
- version gauche
- longueurs horizontales $25\frac{1}{2}$ pouces (647 mm), profondeur de $2\frac{3}{4}$ pouces (70 mm)
- diamètre des barres $1\frac{1}{4}$ pouce (32 mm), épaisseur de la barre $\frac{1}{16}$ pouce (2 mm), diamètre des rosaces $2\frac{3}{4}$ pouces (70 mm)
- charge admissible jusqu'à 330 lbs (150 kg)
- en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
- satisfait aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

Awards

