


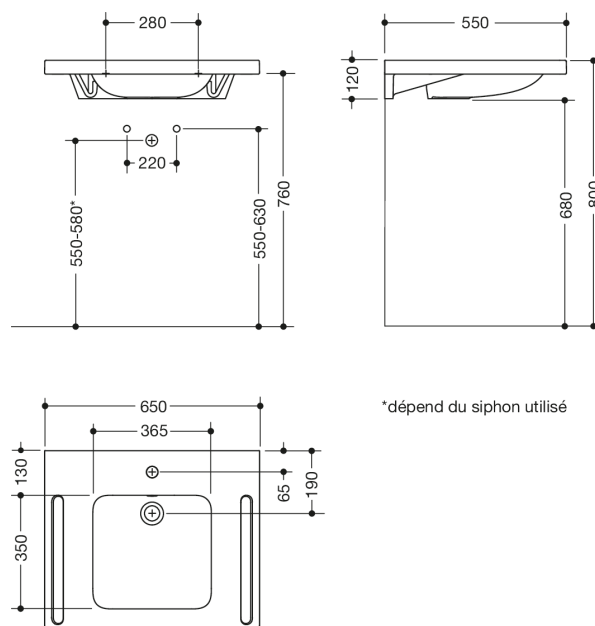

Mesures en mm

- en fonte minérale avec une surface non poreuse
- avec surface de dépose, cuvette rectangulaire profonde avec rayons généreux
- avec des poignées ergonomiques intégrées latérales, utilisables comme porte-serviettes
- trop-plein inclus, avec rosace et cache
- si nécessaire, le trop-plein peut être changé et remplacé
- le trop-plein est monté entre la bonde et le siphon sous le lavabo, h=25 mm, $\varnothing$ =70 mm
- pour robinetteries à un trou
- passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601
- charge admissible selon EN 14688
- largeur 650 mm, profondeur 550 mm
- profondeur du bac de lavage 100 mm
- fixation par vis à double filetage
- marquage CE et UKCA selon la directive sur les produits de construction n° 305/2011

CE