


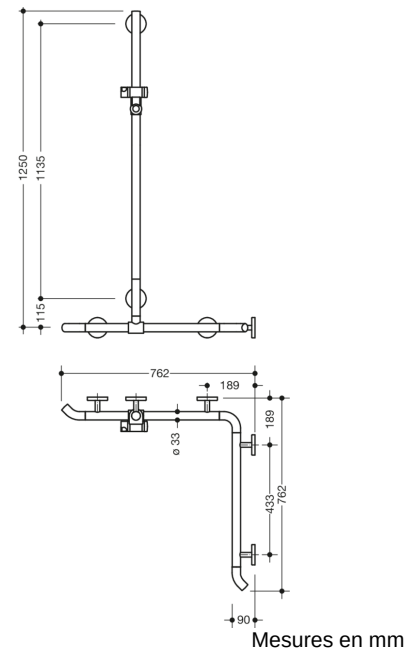

Propriétés

Douche-, Main courante de baignoire avec barre de support de douche Système 800 K, Montage en angle
• disposés verticalement et horizontalement, barres reliées à angle droit avec support de douche
avec, aux extrémités, deux coudes à 45° en direction du mur

- avec barre de support de douche verticale déplaçable latéralement (pour le montage)
- Douche, Main courante de baignoire en polyamide de haute qualité
- Barres et zone de préhension du support de douche selon le tableau des couleurs HEWI
- Support de douche, supports et rosaces en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 99 (blanc pur)
- avec un, noyau en acier protégé contre la corrosion
- longueur verticale 1250 mm, longueurs horizontales (montage en angle) 762 mm chacune
- profondeur 90 mm, Diamètre de la barre : 33 mm

fixation au mur avec supports filigranes et perpendiculaires (diamètre 18 mm) et rosaces plates

- Diamètre de la rosette 80 mm, hauteur 13 mm
- le support de douche peut être incliné en continu et réglé en hauteur en tirant ou en poussant un levier de grande taille
- le logement conique sur le support de douche facilite l'accrochage de la douchette à main
- convient aux douchettes de différents fabricants
- montage facile grâce à des plaques de fixation en acier inoxydable de haute qualité pouvant être montées individuellement pour accrocher le receveur de douche, Main courante de baignoire
- peut être monté à gauche ou à droite
- testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- matériel de fixation HEWI anticorrosion inclus
- A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
- Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.

Couleurs / Surfaces

	92 (gris anthracite)
	33 (rouge rubis)