
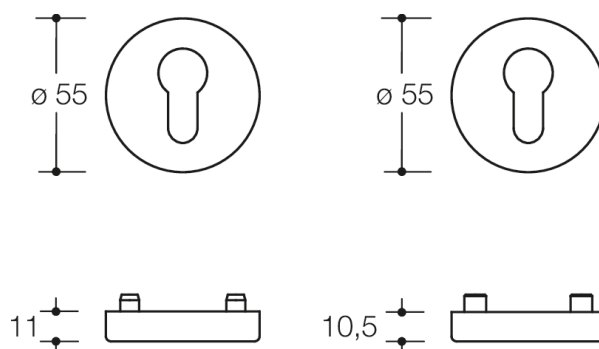


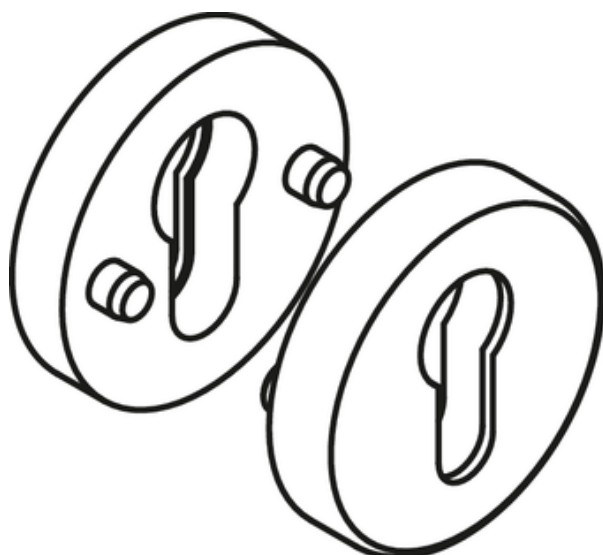

Mesures en mm

### Propriétés

Rosace antivol  
en composite polyamide/acier,  
rosace extérieure diamètre 55, 10,5 mm de haut,  
pièce de support en acier trempé, modèle conique, comme protection contre le dévissage de force,  
rosace intérieure, modèle coupe-feu, diamètre 55 mm, 10,5 mm de haut,  
raccord à vis caché, pour le montage par paire, fournie avec vis M 5,  
trous pour cylindre profilé (PZ et KABA), pour saillies de cylindre : 7 - 12 mm.  
La rosace antivol est conforme aux prescriptions de la norme DIN 18273

### Certificats



### Couleurs / Surfaces

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | 99 (blanc pur)       |
|  | 98 (blanc signalis.) |
|  | 97 (gris clair)      |
|  | 95 (gris souris)     |

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | 92 (gris anthracite) |
|  | 90 (noir foncé)      |
|  | 50 (bleu acier)      |
|  | 33 (rouge rubis)     |

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | 18 (jaune moutarde) |
|--|---------------------|