




Photo similaire

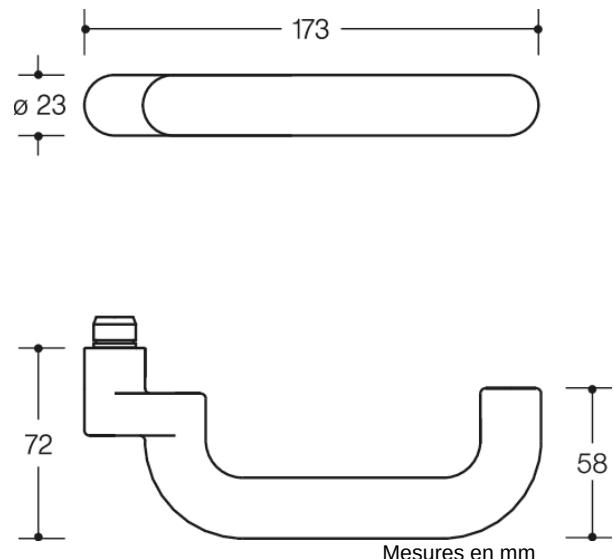

### Propriétés

Garniture pour porte palière et coupe-feu en technique R avec rosaces selon la norme DIN 18255 et EN 1906 en polyamide, surface hautement brillante, se composant de :

Knob modèle 138R en polyamide et bâquille de porte modèle 114.23GKR forme en U en polyamide avec cœur d'acier sur toute la longueur jusqu'aux extrémités, teintée dans la masse, diamètre 23 mm, avec embout de guidage et rainure crantée, montage par simple encliquetage des bâquilles de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte. La poignée levier est conforme aux directives de la caisse fédérale allemande de prévention contre les accidents (BUK) - Distance de sécurité par rapport à l'arête de fermeture 25 mm.

L'encliquetage peut à nouveau être débloqué à l'aide d'une clé de décondamnation. La bâquille est conforme aux prescriptions des normes EN 179 et DIN 18040.

Rosaces: modèle 315.23... et 316RFS, support de rosace en combinaison plastique-acier, utilisable à gauche et à droite selon DIN. Montage des bâquilles de porte par serrage avec verrouillage complet à encliquetage automatique et point d'appui de 5 mm comme palier lisse ne nécessitant aucun entretien avec zone de compensation élastique et un second roulement dans le col de poignée. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage.

Cache de rosace, ovale, en polyamide teinté dans la masse, 31 x 72 mm, 10,5 mm de haut, plat, 1,5 mm d'épaisseur de paroi.

Conçu et homologué pour les bâtiments publics, Catégorie d'utilisation conforme à la norme EN 1906 - classe 4  
Garniture avec tige carrée 9 mm, conforme à la norme DIN 18273

Catégorie d'utilisation : classe 4

Stabilité: Classe 7

Masse de la porte : aucune classification fixée

Résistance au feu: Classe D1

Sécurité : classe 1

Résistance à la corrosion: Classe 5

Sécurité anti-effraction: Classe 0

Version : U

Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit


**Awards**



**Certificats**




**Couleurs / Surfaces**



99 (blanc pur)  
98 (blanc signalis.)  
97 (gris clair)  
95 (gris souris)



92 (gris anthracite)  
90 (noir foncé)  
50 (bleu acier)  
33 (rouge rubis)



18 (jaune moutarde)