


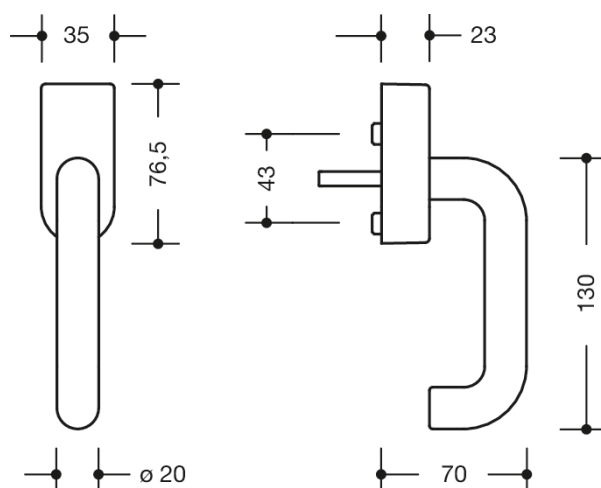

Mesures en mm

Poignée de fenêtre

Prémonté sur une rosace avec support en métal, 76,5 x 35 mm, avec tenons de maintien d'un diamètre de 10 mm, raccord à vis caché, distance entre les trous de vissage 43 mm, cache en polyamide mat. Cylindre à pression intégré avec 5 gâchettes, verrouillable dans toutes les positions d'encliquetage, le verrouillage agit directement sur la poignée et bloque la rotation.

Cles différentes:

chaque cylindre a sa propre clé, chaque poignée est livrée avec 2 clés.

Clés identiques:

tous les barilleaux fonctionnent avec la même clé.

Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit

Certificats



 99 (blanc pur)
 90 (noir foncé)