



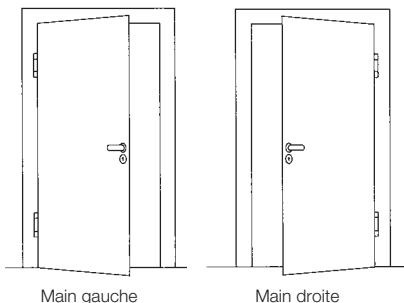
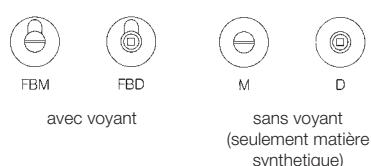


Détails spécifiques



Entrée de clé/entraxe de perçage

Mesurez l'entraxe de vos serrures ou garnitures.

Exemples de dimensions :

BB = clé L e = 72 mm pour portes intérieures

PZ = cylindre européen e = 72 mm pour portes intérieures
ou 92 mm p. portes palières de maison

Libre-occupé e = 78 mm

Entraxe standard en France : 70 mm

Autres dimensions sur demande.

Inutile de préciser cette cote dans le cadre de garnitures avec rosaces.

Mode de décondamnation pour garnitures « libre-occupé »

FBM et M : ouverture par pièce de monnaie

FBD et D : ouverture par clé carrée femelle.

Hewi livre standard l'exécution FBM.

À préciser à la commande

No de référence

Surface

pour produits en acier inoxydable

Couleur

pour produits en polyamide

Entrée de clé ou mode de décondamnation

pour garnitures pour portes de salle de bain (voir croquis ci-joints)

Dimension x

pour garnitures montage simple face (voir explication ci-jointes)

Dimension « x intérieure », dimension « x extérieure »

pour garnitures pour porte coupe-feu et anti-fumée (voir explication ci-jointes)

Entraxe de perçement

pour plaques (voir mesures ci-jointes)

Main de la bâquille

Carré

Épaisseur de porte

« Main gauche » et « main droite » pour garnitures de porte

Pour bâquilles avec boutons 138 et Série 270 :

Les bâquilles sont montées à main droite ou à main gauche (selon la main de la porte).

A main droite signifie : le bout de la poignée est à droite.

Carré du fouillot et du pêne

Carrés livrables : 7, 8, 8,5, 9 et 10/8 mm.

Carré pour portes salles de bain ou WC 7 ou 8 mm.

Dimension « x intérieur » et « x extérieur »

pour garnitures coupe-feu « anti-panique »
avec carré en deux parties

Dimension « x »

pour garnitures pour montage simple face

Configuration standard : Acier inoxydable | Polyamide

Si la commande n'indique que la référence d'article, nous livrons la configuration standard suivante :

1. Garnitures pour porte intérieure : épaisseur de porte = 40 mm, carré = 8 mm, perçage pour cylindre européen, entraxe = 72 mm avec plaques
2. Garniture pour porte coupe-feu et anti-fumée : épaisseur de porte = 48 mm, carré = 9 mm, perçage pour cylindre européen, entraxe = 72 mm avec plaques
3. Garniture pour porte de salle de bain : épaisseur de porte = 40 mm, carré = 8 mm, ouverture par pièce de monnaie, entraxe = 78 mm avec plaques