




Photo similaire

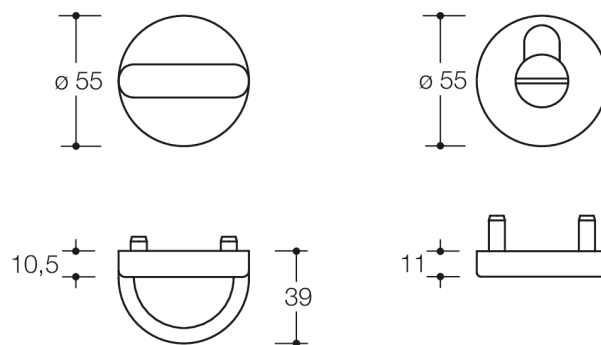

Mesures en mm

### Propriétés

#### Rosace pour WC

en polyamide teinté dans la masse, surface hautement brillante,  
support de rosace en plastique utilisable à gauche et à droite selon DIN. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage avec vis Spax de 5 mm et tenons de maintien flexibles encastrés dans le battant de la porte. Modèle pour les toilettes avec ouverture d'urgence à l'aide d'une broche carrée ou d'une pièce de monnaie et disque d'indication (rouge/blanc) à l'extérieur (tenons longs). Bouton à l'intérieur (tenons courts).

Cache de rosace, rond, diamètre 55 mm, 10,5 mm de haut, plat, 1,5 mm d'épaisseur de paroi.

Vis fournies

### Certificats



### Couleurs / Surfaces

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | 99 (blanc pur)       |
|  | 98 (blanc signalis.) |
|  | 97 (gris clair)      |
|  | 95 (gris souris)     |

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | 92 (gris anthracite) |
|  | 90 (noir foncé)      |
|  | 50 (bleu acier)      |
|  | 33 (rouge rubis)     |

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | 18 (jaune moutarde) |
|--|---------------------|