

## EXTRAIT DE LA NORME EN 1125

1	Catégorie d'utilisation	3 = utilisation élevée
2	Capacité de fonction permanente	6 = 100.000 cycles d'ouvertures 7 = 200.000 cycles d'ouvertures
3	Dimensions de la porte	5 = ≤ 100 kg 6 = ≤ 200 kg 7 = > 200 kg
4	Emploi sur des portes anti-fumée/ coupe-feu	0 = pas homologuée pour l'emploi sur des portes anti-fumée/ coupe-feu A = appropriée pour l'emploi sur des portes anti-fumée sur la base des exigences selon B.1 B = appropriée pour l'emploi sur des portes anti-fumée/ coupe-feu sur la base d'un essai selon EN 1634-1
5	Sécurité des personnes	1 = classe la plus élevée
6	Tenue à la corrosion	3 = 96h EN 1670 4 = 240h EN 1670
7	Sécurité anti-effraction	2
8	Saillie de la garniture	1 ≤ 150 mm 2 ≤ 100 mm
9	Type d'actionnement	A = barre-poignée B = barre-poussoir
10	Domaine d'application de la porte	A = porte à un et deux battants, à battant mobile et battant fixe B = uniquement porte à un battant C = porte à deux battants, uniquement battant fixe

Les garnitures de sortie d'urgence certifiées HEWI sont caractérisées par le symbole suivant :



Les certificats correspondants sont à votre disposition auprès des fabricants de serrure et chez HEWI.

## Fermeture de porte anti-panique à barre d'actionnement

Les barres et poignées anti-panique HEWI sont classées selon la norme EN 1125 dans la catégorie de fermeture de sortie de secours TYPE A et B.

Les barres et poignées anti-panique HEWI sont testées et certifiées.

Les produits suivants sont homologués pour les combinaisons avec des séries de serrures et de gâches :




**PS111X...**

**PS160X...**

HEWI a exécuté une certification pour les barres anti-panique avec les fabricants de serrures suivants : Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, DOM ou Wilka.

## Orientation suivant DIN pour les barres anti-panique

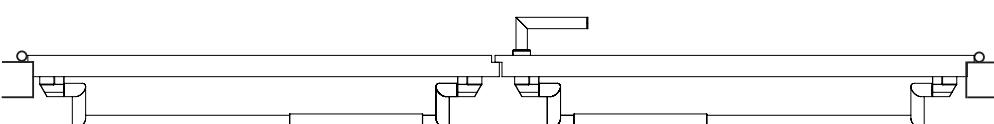

Battant fixe à droite selon DIN

Battant mobile à gauche selon DIN

**REMARQUES SUR NORME EN 1125****Contre-garniture de la fixation de la barre anti-panique**

Les contre-garnitures se composent d'une plaque aveugle (1) et d'une bêquille avec plaque 219... (2) pour le contre-vissage de la barre anti-panique.

