
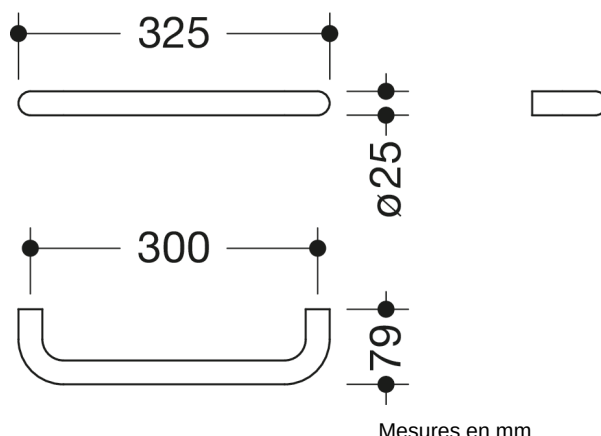


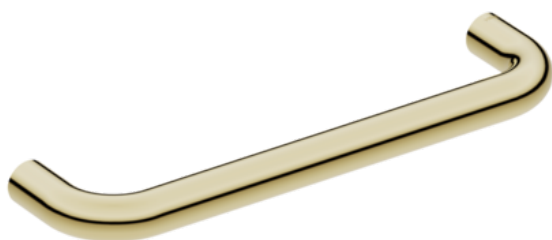

Mesures en mm

### Propriétés

Barre de maintien série 480

- barre cylindrique avec raccord mural en arc de cercle sans rosace de fixation
- sert à se tenir et à s'appuyer
- ne convient pas pour l'utilisation de sièges suspendus
- entraxe 300 mm, profondeur 79 mm
- diamètre de barre 25 mm, épaisseur du tube 2 mm
- en acier inoxydable de haute qualité, revêtement PVD
- y compris matériel de fixation HEWI anticorrosion et testé pour le montage mural ainsi que bande d'étanchéité pour le scellement des points de perçage
- testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 100 kg

### Awards



### Couleurs / Surfaces

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | WR (nickel brossé)   |
|  | VT (or brossé)       |
|  | UN (bronze brillant) |
|  | SV (bronze brossé)   |

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | RB (cuivre brossé)   |
|  | LP (laiton brossé)   |
|  | JL (nickel brillant) |
|  | DP (cuivre brillant) |

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | CK (laiton brillant) |
|  | BZ (or brillant)     |