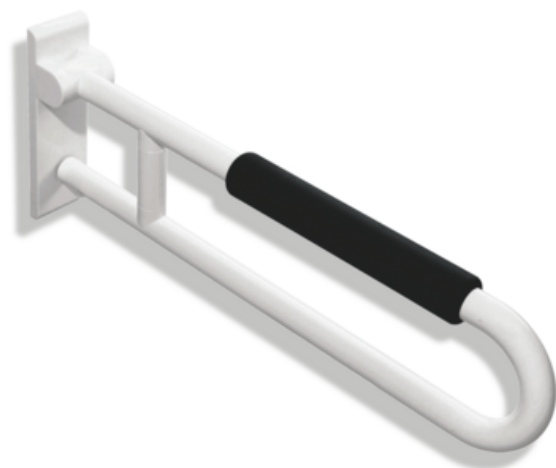


Photo similaire

Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui rabattable, pivotant de la série 801

- avec rembourrage pour les bras
- deux barres parallèles, superposés, barres réunies par un arc de liaison
- sert à tenir et à soutenir- avec un bord continu, noyau en acier protégé contre la corrosion et plaque murale en polyamide avec noyau en acier intégré
- se relève et se rabat de manière contrôlée, en position relevée, elle se tourne contre le mur à droite ou à gauche
- montage au mur avec matériel de fixation HEWI spécifique au mur (à commander séparément)
- bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation
- fixation cachée
- testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- saillie 750 mm, hauteur 259 mm et largeur 78 mm, diamètre de barre 33 mm
- rembourrage des bras en mousse intégrale PU noire, longueur 295 mm
- en polyamide brillant par selon nuancier HEWI
- Distributeur de papier WC 801.50.011, Déclenchement du rinçage des WC (radio) 801.50.060 et supports au sol 950.50.021XA et 950.50.023XA peuvent être installés ultérieurement
- conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux
- répond aux exigences en vigueur en Belgique (CWATUPE, WVG Vlaanderen) en ce qui concerne la saillie de la barre d'appui rabattable des toilettes

Awards



Certificats



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	98 (blanc signalis.)
	97 (gris clair)
	95 (gris souris)

	92 (gris anthracite)
	90 (noir foncé)
	86 (sable)
	84 (umbra)

	55 (bleu aqua)
	50 (bleu acier)
	33 (rouge rubis)
	18 (jaune moutarde)