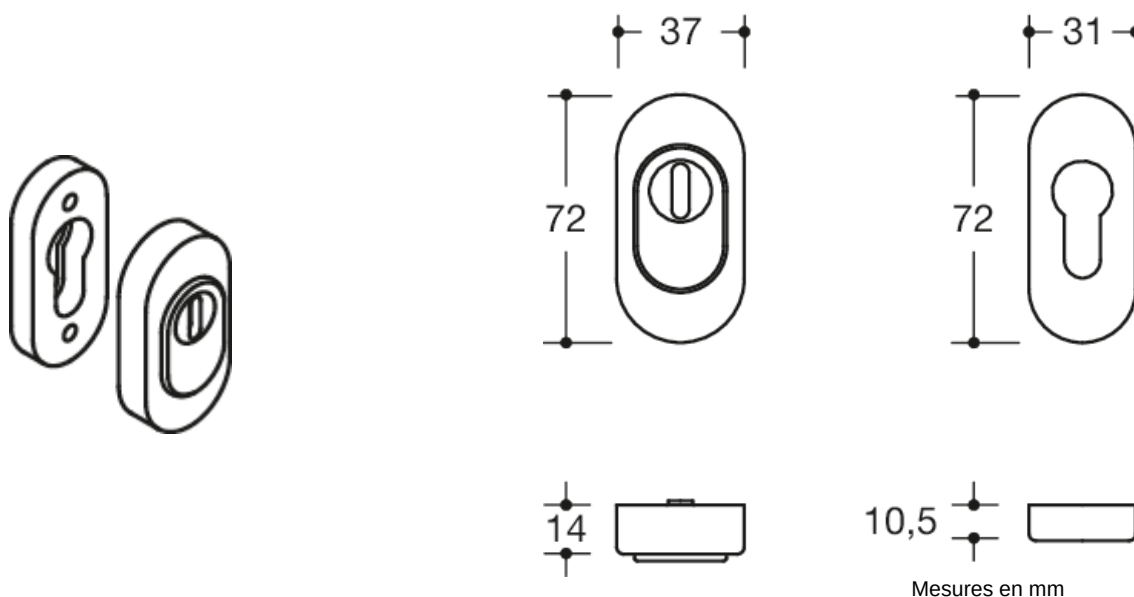




Propriétés

Rosace antivol

en composite polyamide/acier avec cache cylindre,

Rosace extérieure ovale 72 x 37 mm, 14 mm de haut,

pièce de support en acier trempé avec cache cylindre intégré et bague de maintien,
modèle conique, comme protection contre le dévissage de force

Rosace intérieure, modèle coupe-feu, ovale, 72 x 31 mm, 10,5 mm de haut,

raccord à vis caché, pour le montage avec des vis, vis non fournies



trous pour cylindres profilés (PZ), pour saillies de cylindre : 8 - 14 mm

La rosace antivol est conforme aux prescriptions de la norme DIN 18273

Certificats



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)		92 (gris anthracite)		18 (jaune moutarde)
	98 (blanc signalis.)		90 (noir foncé)		
	97 (gris clair)		50 (bleu acier)		
	95 (gris souris)		33 (rouge rubis)		