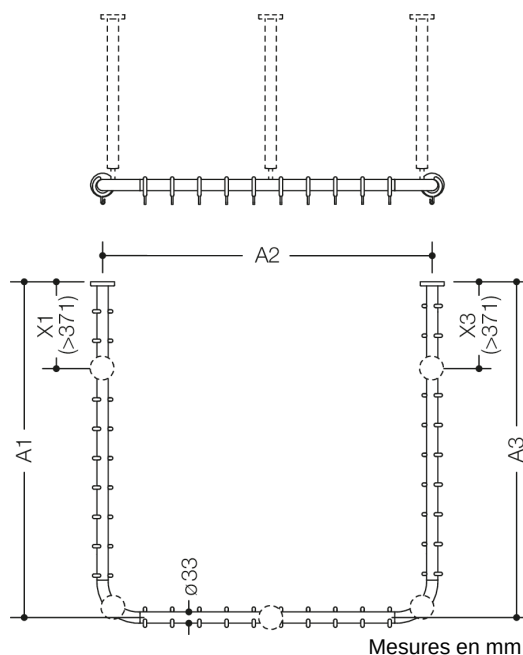




Photo similaire



Propriétés











Tringle de rideau de la série 801 avec dispositif supplémentaire pour suspension au plafond au niveau des montants

- barres horizontales assemblées en angles droits et en forme de U avec anneaux pour rideau
- sert à fixer un rideau de douche
- avec coeur en métal
- fixation par rosaces au mur et au plafond, suspensions au plafond nécessaires
- avec le nombre correspondant d'anneaux pour rideau
- longueurs des montants A1/A2/A3 réalisés sur mesure, A1/A3 de 220 mm à 3383 mm, A2 de 320 mm à 3367 mm
- diamètre des barres 33 mm, diamètre des rosaces 70 mm
- avec dispositif pour suspension au plafond au niveau du coude et sur un ou sur les trois montants A1/A2/A3 en plus
- à partir d'une longueur de montant A1/A2/A3 de 1984 mm, une suspension au plafond supplémentaire sur les montants est nécessaire, mais jusqu'à une longueur de 1983 mm, elle est facultative
- La position de la préparation pour la suspension au plafond X1/X3 sur les pieds A1/A3 est librement sélectionnable. La distance entre le mur et le dispositif de suspension au plafond X1/X3 est de min. 371 mm. la distance par rapport au coude d'assemblage doit être d'au moins 211 mm.
- La préparation de la suspension au plafond sur patte A2 est centralisée
- en polyamide de haute qualité par HEWI table de couleurs

Awards



Couleurs / Surfaces

 99 (blanc pur)	 92 (gris anthracite)	 55 (bleu aqua)
 98 (blanc signalis.)	 90 (noir foncé)	 50 (bleu acier)
 97 (gris clair)	 86 (sable)	 33 (rouge rubis)
 95 (gris souris)	 84 (umbra)	 18 (jaune moutarde)