
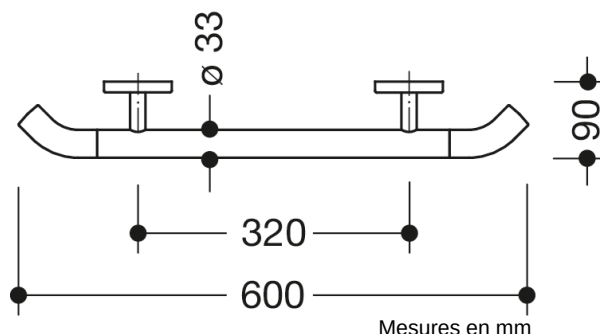


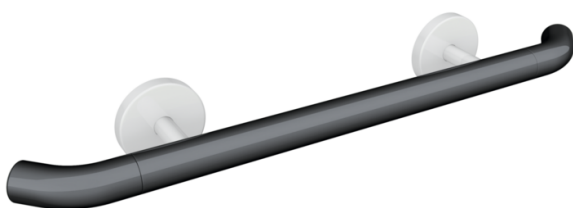

Propriétés

Barre de maintien Système 800 K

- barre droite avec supports perpendiculaires au mur et rosaces avec, aux extrémités, deux coudes à 45° en direction du mur
 - sert à se tenir et à s'appuyer
 - Poignée de maintien en polyamide de haute qualité selon le tableau des couleurs HEWI
 - Supports et rosaces en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 98 (blanc de signalisation)
 - avec un, noyau en acier protégé contre la corrosion
 - dimension extérieure 600 mm, Diamètre de la barre : 33 mm, 90 mm de profondeur
- fixation au mur avec supports filigranes et perpendiculaires (diamètre 18 mm) et rosaces plates
- Diamètre de la rosette 80 mm, hauteur 13 mm
 - montage simple grâce aux plaques de fixations séparées en acier inox de haute qualité pour accrocher la barre de maintien
 - matériel de fixation HEWI anticorrosion inclus
 - A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
 - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
 - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
 - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.

Couleurs / Surfaces

- | | |
|---|----------------------|
|  | 92 (gris anthracite) |
|  | 33 (rouge rubis) |