


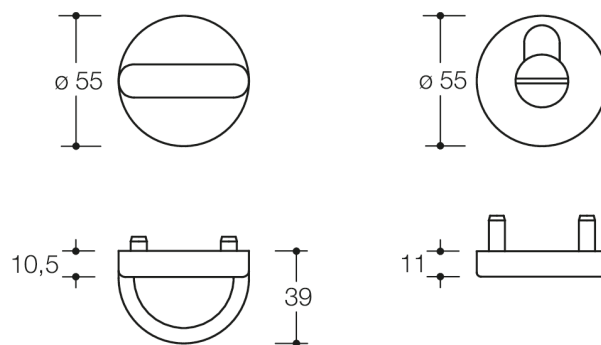

Mesures en mm

Propriétés

Rosace pour WC

en polyamide teinté dans la masse, surface hautement brillante,
support de rosace en plastique utilisable à gauche et à droite selon DIN. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage avec vis Spax de 5 mm et tenons de maintien flexibles encastrés dans le battant de la porte. Modèle pour les toilettes avec ouverture d'urgence à l'aide d'une broche carrée ou d'une pièce de monnaie et disque d'indication (rouge/blanc) à l'extérieur (tenons longs). Bouton à l'intérieur (tenons courts).
Cache de rosace, rond, diamètre 55 mm, 10,5 mm de haut, plat, 1,5 mm d'épaisseur de paroi.
Vis fournies

Certificats



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)		92 (gris anthracite)		18 (jaune moutarde)
	98 (blanc signalis.)		90 (noir foncé)		
	97 (gris clair)		50 (bleu acier)		
	95 (gris souris)		33 (rouge rubis)		