Poignée passages fréquents HEWI
FSDG550.18

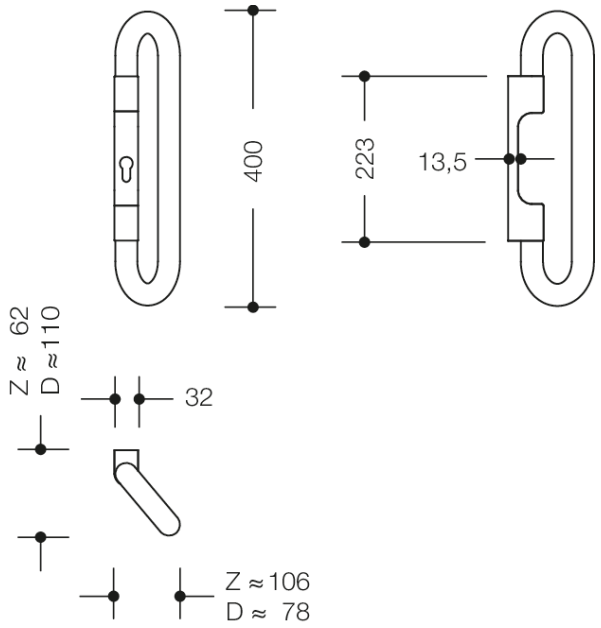

Mesures en mm

Propriétés

Poignée de porte avec coeur en acier sur toute la longueur, diamètre 33 mm, comme ovale fermé. hauteur 400 mm, largeur 106 mm, en polyamide, surface très brillante. Parties inférieures de la plaque en métal avec cache en polyamide. Logement comme palier lisse ne nécessitant aucun entretien., Mécanisme de rappel pour la poignée de tirage. Montage rapide grâce aux poignées de tirage prémontées sur la partie inférieure. Modèle contrasté en polyamide en 6 couleurs.
Fonctionnement : Montage par paire, Fonction dans le sens de l'ouverture - Pousser, Fonction en sens inverse - Tirer, avec tige carrée divisée de 9 mm. Pour les issues de secours : homologation selon la norme DIN EN 179 uniquement en combinaison avec des systèmes de serrures certifiés. Vous trouverez des indications sur la classification de la barre anti-panique selon la norme EN 179 dans les certificats des fabricants de serrures respectifs.
Convient comme élément de commande sur les portes selon la norme DIN 18040, avec fonction de commande adaptée aux personnes handicapées dans la zone d'actionnement de 850 mm au-dessus du bord supérieur du sol fini. Hauteur de préhension flexible de 750 mm à 1 200 mm au-dessus du bord supérieur du sol fini.
Pour les portes coupe-feu en Allemagne : Montage dans une porte coupe-feu et pare-fumée possible uniquement avec un certificat de conformité national valable.

Awards

universal design award 2014

Certificats

Couleurs / Surfaces

99 (blanc pur)
90 (noir foncé)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Téléphon: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319

info@hewi.com
www.hewi.fr