




Photo similaire

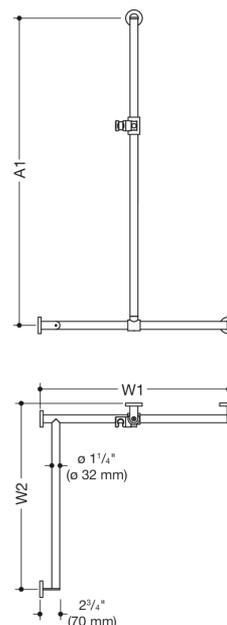

Mesures en mm

Propriétés

Barre de maintien de douche avec coulisseau de douche, Système 900

- barres disposées verticalement et horizontalement,, assemblées à angle droit avec rosaces de fixation en acier et coulisseau de douche
- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage)
- version pour montage à gauche
- longueur verticale fabriquée sur mesure de 23 5/8 pouces (600 mm) à 49 3/16 pouces (1 250 mm), longueurs horizontales fabriquées sur mesure de 18 11/16 pouces (475 mm) à 70 7/8 pouces (1 800 mm), profondeur 2 3/4 pouces (70 mm)
- diamètre des barres 1 1/4 pouces (32 mm), épaisseur du tube 1/16 pouces (2 mm), diamètre de la rosace 2 3/4 pouces (70 mm)
- charge maximale de 330 lbs (150 kg)
- en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat

coulisseau de douche en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite)

- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton
- logement conique sur le coulisseau de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- avec matériel de fixation anticorrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

Awards



Couleurs / Surfaces

- 98 (blanc signalis.)
- 92 (gris anthracite)