


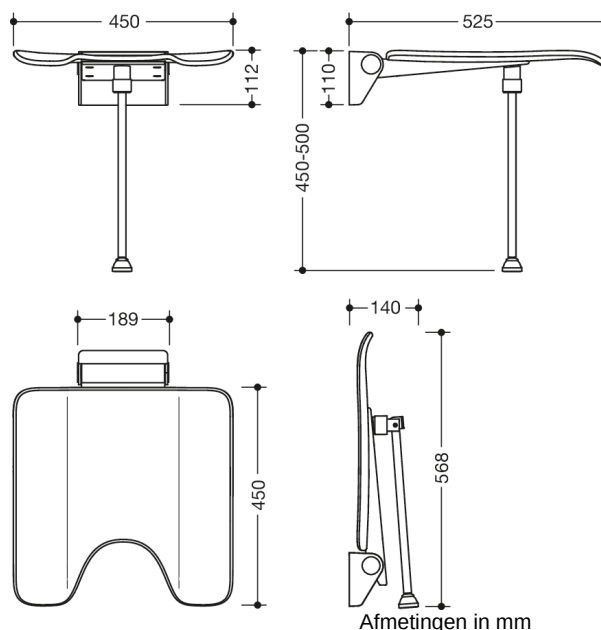

Eigenschappen

Klapstoel, Systeem 900

- Constructie bestaande uit wandconsole en doorlopend zitvlak
- antislip, Gestructureerde zitting van zwart kunststof
- Aluminium stoelversterking, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- Muurbeugel van hoogwaardig roestvrij staal, PVD-coating
- Zitting met hygiëne-uitsparing kan worden opgeklapt om ruimte te besparen
- Zitting ingeklapt 77 mm diep
- met vloersteun voor zithoogte 450-500 mm, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- 450 mm breed, 525 mm diep en 112 mm hoog
- Zitting 450 mm breed en 450 mm diep
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen)
- Afdichtband en dichtringen voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 zijn bij de levering inbegrepen
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Awards



Kleuren / Oppervlakken

	WR (geborsteld nikkel)
	LP (geborsteld messing)
	EC (glanzend zwart chroom)
	CK (glanzend messing)