

**RUGLEUNING**
**OPKLAPBARE STEUNEN**
**NODIG VOOR ALLE**

**805.51.906**


- asafstand 650-750 mm ter plaatse instelbaar
- 150 mm diep
- dubbelzijdige bevestiging
- leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antraciet-grijs) en 90 (diepzwart)
- stangen van roestvrij staal, mat geborsteld


**805.51.907**


- dito
- 230 mm diep


**805.51.926R**
**805.51.926L**

- asafstand 650-750 mm ter plaatse instelbaar
- 150 mm diep
- eenzijdige bevestiging
- leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antraciet-grijs) en 90 (diepzwart)
- stangen van roestvrij staal, mat geborsteld


**805.51.927R**
**805.51.927L**

- dito
- 230 mm diep


**Roestvrij staal, mat geborsteld**

**805.50.2...0**
**805.50.1...0 | draaibaar**

**BM17.2**

voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)  
algemeen bouwkundig  
registratienummer: ETA-11/0493

Optioneel: injectiemortel (HEWI type nr.: 200311)  
of ter plaatse te bestellen:  
injectiemortel HIT-HY200A (Hilti),  
mortelspuit HDM (Hilti)

**BM10.2**

voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)

**BM11.2**

voor bevestiging aan wanden van cellenbeton (> P2)

Optioneel:  
injectiemortel (HEWI type nr.: 200266),  
conische boor (HEWI type nr.: 171041)  
of ter plaatse te bestellen:  
injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti),  
mortelspuit HDM (Hilti),  
conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)

**BM12.2**

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bv. draagconstructie of voorwandinstallatie)

**BM13.2**

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten (b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

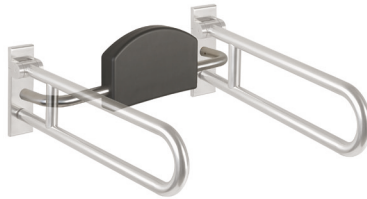
**BM18.2**

voor bevestiging aan wanden van:


- massieve baksteen
- geperforeerde kalkzandsteen
- holle bloksteen van beton
- geperforeerde baksteen
- holle blokken van licht beton
- poreus licht beton

algemeen bouwkundig  
registratienummer: ETA-13/1036


Optioneel:  
injectiemortel (HEWI type nr.: 200266)  
of ter plaatse te bestellen:  
injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti),  
mortelspuit HDM (Hilti)

**RUGLEUNING**
**OPKLAPBARE STEUNEN**
**NODIG VOOR ALLE**

**805.51.900**

- asafstand 670-730 mm ter plaatse instelbaar
- 150 mm diep
- dubbelzijdige bevestiging
- rugleuning-kussen van zwarte PUR
- stangen van roestvrij staal, mat geborsteld



**805.50.2...0**  
**805.50.1...0 | draaibaar**



**805.51.920R (rechts)**  
**805.51.920L (links)**

- asafstand 670-730 mm ter plaatse instelbaar
- 150 mm diep
- eenzijdige bevestiging
- rugleuning-kussen van zwarte PUR
- stangen van roestvrij staal, mat geborsteld

**Roestvrij staal, mat geborsteld**



**BM10.2.1 (beide zijden)**

**BM10.2.2 (eenzijdig)**

voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)  
 algemeen bouwkundig  
 registratienummer: ETA-11/0493

**BM11.2.1 (beide zijden)**

**BM11.2.2 (eenzijdig)**

voor bevestiging aan wanden

**met zeefhuls ø 18 mm**

- holle bloksteen van beton
- geperforeerde baksteen
- holle blokken van licht beton
- poreus licht beton

**zonder zeefhuls**

- massieve baksteen
- geperforeerde kalkzandsteen

**met zeefhuls ø 22 mm**

- cellenbeton (> P2)

**BM12.2.1 (beide zijden)**

**BM12.2.2 (eenzijdig)**

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bv. draagconstructie of voorwandinstallatie)

**BM13.2.1 (beide zijden)**

**BM13.2.2 (eenzijdig)**

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten (b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)