


RUGLEUNING

OPKLAPBARE STEUNEN

NODIG VOOR ALLE

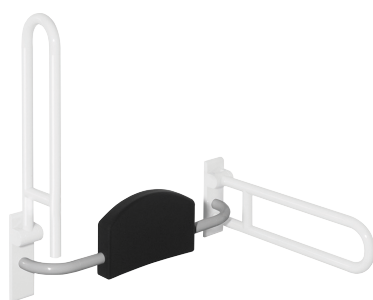

801.51.900


- asafstand 670-730 mm ter plaatse instelbaar
- 150 mm diep
- dubbelzijdige bevestiging
- rugleuning-kussen van zwarte PUR
- stangen van glanzend polyamide in 14 HEWI kleuren

801.51B900

- stangen van mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **801.51D900**

- stangen van glanzend polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver



801.51.920R (rechts)

801.51.920L (links)

- asafstand 670-730 mm ter plaatse instelbaar
- 150 mm diep
- eenzijdige bevestiging
- rugleuning-kussen van zwarte PUR
- stangen van glanzend polyamide in 14 HEWI kleuren

801.51B920R (rechts)

801.51B920L (links)

- stangen van mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **801.51D920R (rechts)**

⊕ **801.51D920L (links)**


- stangen van glanzend polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver

Polyamide



801.50.2...0

801.50.1...0 | draaibaar



⊕ **801.50D2...0**

⊕ **801.50D1...0 | draaibaar**



801.50.2...1

801.50.1...1 | draaibaar



801.50.2...4S

801.50.1...4S | draaibaar

Polyamide, matte editie



801.50B2...0

801.50B1...0 | draaibaar



801.50B2...1

801.50B1...1 | draaibaar



801.50B2...4S

801.50B1...4S | draaibaar



BM10.2.1 (beide zijden)

BM10.2.2 (eenzijdig)

- voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)
- algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493

BM11.2.1 (beide zijden)

BM11.2.2 (eenzijdig)

- voor bevestiging aan wanden

met zeefhuls ø 18 mm

- holle bloksteen van beton
- geperforeerde baksteen
- holle blokken van licht beton
- poreus licht beton

zonder zeefhuls

- massieve baksteen
- geperforeerde kalkzandsteen

met zeefhuls ø 22 mm

- cellenbeton (> P2)

BM12.2.1 (beide zijden)

BM12.2.2 (eenzijdig)

- voor bevestiging aan lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bv. draagconstructie of voorwandinstallatie)



BM13.2.1 (beide zijden)

BM13.2.2 (eenzijdig)

- voor bevestiging aan lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten (b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)