

MOBIELE OPKLAPBARE STEUNEN

NODIG

OPTIONEEL APART



900.50.400.. | Mono

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd, gepoedercoat in 3 kleuren of PVD gecoat in 4 oppervlakken
- voorsprong: 600 mm

+



900.50.001XA


- montageplaat van roestvrij staal, mat geborsteld

OPTIONEEL



900.50.002XA

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, mat geborsteld
- frame van de afdekking van polyamide in HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 92 (antracietgrijs)

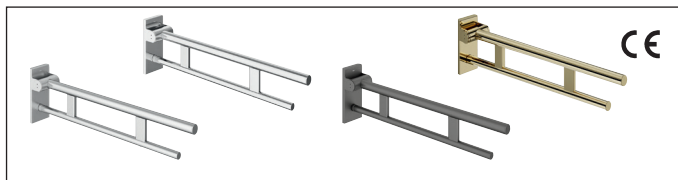

900.50.40.. | Duo

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd, gepoedercoat in 3 kleuren of PVD gecoat in 4 oppervlakken
- voorsprong: 600, 700, 750, 850, 900 mm

+



900.50.00140

- montageplaat van roestvrij staal, verchroomd

OPTIONEEL



900.50.00240

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, glanzend gepolijst
- frame van de afdekking van polyamide in HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 92 (antracietgrijs)



900.50.40.. | met toiletrolhouder

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd, gepoedercoat in 3 kleuren of PVD gecoat in 4 oppervlakken
- voorsprong: 700, 750, 850, 900 mm

+



900.50.00160


- montageplaat van roestvrij staal, gepoedercoat in 3 kleuren: DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) of DC (diepmat zwart)

OPTIONEEL



900.50.00260


- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, gepoedercoat in AS (diepmat wit) of CV (diepmat zwart)
- bijpassend frame van de afdekking in mat wit of mat zwart

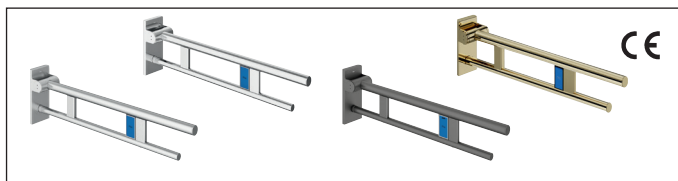

900.50.4.. | met wc-spoelknopmodule (draadloos)

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd, gepoedercoat in 3 kleuren of PVD gecoat in 4 oppervlakken
- voorsprong: 700, 750, 850, 900 mm
- uitvoering rechts en links

+



900.50.00170

- montageplaat van roestvrij staal, PVD gecoat in CK (messing glanzend), LP (messing geborsteld), WR (nikkel geborsteld), EC (zwart-chroom glanzend)



900.50.41.. | met toiletrolhouder en wc-spoelknopmodule (draadloos)

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd, gepoedercoat in 3 kleuren of PVD gecoat in 4 oppervlakken
- voorsprong: 700, 750, 850, 900 mm
- uitvoering rechts en links

+

HEWI poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

- ...60 AS diepmat wit | wit kunststof
- ...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | zwart kunststof
- ...60 CV diepmat zwart | zwart kunststof

HEWI poedercoating

- ...60 DX diepmat wit
- ...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
- ...60 DC diepmat zwart

HEWI PVD-coating

- ...70 CK messing glanzend
- ...70 LP messing geborsteld
- ...70 WR nikkel geborsteld
- ...70 EC zwart-chroom glanzend

OF SET

NODIG VOOR ALLE

OPTIONEEL VOOR ALLE

OF



900.50.003XA
 · bestaat uit montageplaat 900.50.001XA en afdekking 900.50.002XA

+

OF



900.50.00340
 · bestaat uit montageplaat 900.50.00140 en afdekking 900.50.00240

+

OF



900.50.00360
 · bestaat uit montageplaat 900.50.00160 en afdekking 900.50.00260

+



900.50.00370
 · bestaat uit montageplaat 900.50.00170 met witte afdekking

900.50.00570
 · met zwarte afdekking

+

BM17.2

voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)
 algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493

Optioneel:
 injectiemortel (HEWI type nr.: 200311)
 of ter plaatse te bestellen:
 injectiemortel HIT-HY200A (Hilti)
 mortelspuit HDM (Hilti)

BM10.2

voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)

BM11.2

voor bevestiging aan wanden van cellenbeton (> P2)

Optioneel:
 injectiemortel (HEWI type nr.: 200266)
 conische boor (HEWI type nr.: 171041)
 of ter plaatse te bestellen:
 injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti)
 mortelspuit HDM (Hilti)
 conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.2

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

BM13.2

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten (b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

BM18.2

voor bevestiging aan wanden van:
 · massieve baksteen
 · geperforeerde kalkzandsteen
 · holle bloksteen van beton
 · geperforeerde baksteen
 · holle blokken van licht beton
 · poreus licht beton

algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

Optioneel:
 injectiemortel (HEWI type nr.: 200266)
 of ter plaatse te bestellen:
 injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti)
 mortelspuit HDM (Hilti)

OPTIONEEL

OPTIONEEL

OPTIONEEL



Bescherm- en opbergzakken

950.50.013

· van hoogwaardige, scheurbestendig witte kunststoffolie
 · hoogwaardige fleecoating op de binnenzijde ter bescherming van de opklapbare steun oppervlakken