
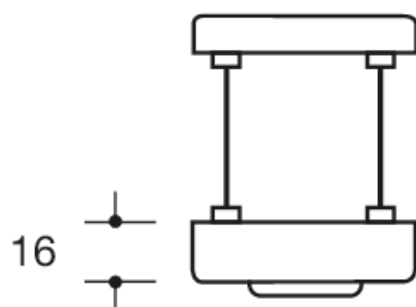


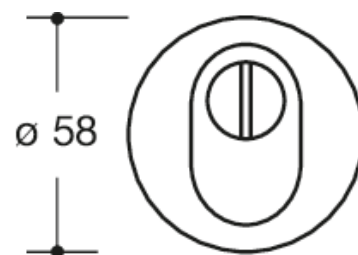

Afmetingen in mm

Eigenschappen

RC-veiligheids-sleutelrozet in polyamide-staalcomposiet uitvoering met cilinderbescherming, diameter rozet voor buiten 58 mm, 16 mm hoog, onderstuk met geïntegreerde cilinderbescherming met draagframe, in conische uitvoering, als bescherming tegen geforceerd verdraaien extra boorbescherming, uitgevoerd als boorbeschermingsplaat in de afmetingen 32 mm x 74 mm. De plaat voor de boorbescherming moet voor de montage van het slot door middel van een lijmverbinding in het gebied van de profielcilinder aan de slotkast worden bevestigd. Binnenrozet FS-uitvoering, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, verborgen schroefverbinding, voor paarsgewijze montage, levering met schroeven M 5, gaten voor profielcilinder (PZ en KABA), voor cilinderuitsteeksel: 10,5 - 15 mm.

De veiligheids-sleutelrozet voldoet aan de eisen van DIN 18273

Beschermingscategorie: ES 1 conform DIN 18257, toepasbaar op inbraakwerende elementen conform EN 1627-1630

Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	98 (signaalwit)
	97 (lichtgrijs)
	95 (rotsgrijs)

	92 (antraciegrijs)
	90 (diepzwart)
	50 (staalblauw)
	33 (robijnrood)

	18 (mosterdgeel)
--	------------------