


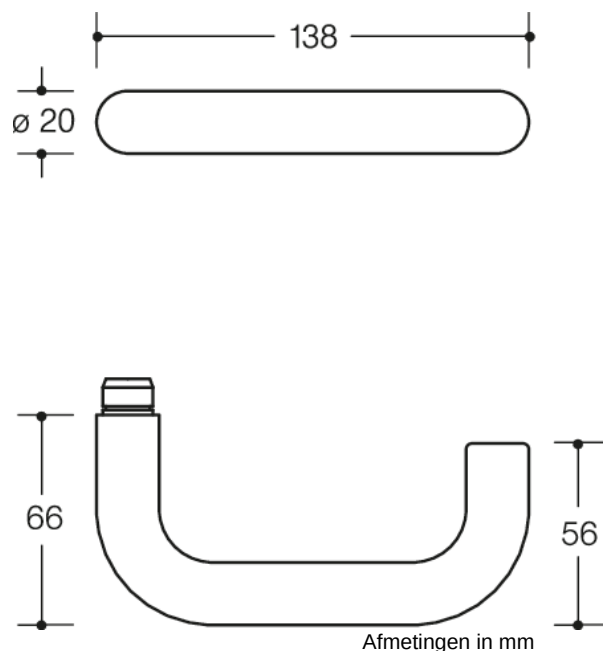

Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

Deurkrukdeel in R-techniek:

Deurkruk in 111R U-vorm van polyamide met doorlopende stalen kern tot aan het einde van de greep, consequent gekleurd, diameter 20 mm, met aanslaggeleiding en arrêteergroef. Montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkrukken in de reeds op de deur gemonteerde onderste delen.

De deurkruk voldoet aan de specificaties van de EN 179 en DIN 18040.

Voor krukstift 7, 8, 8,5, 9 of 10/8 getrapt.

Compatibel met de volgende rozetten en schilden:

305.20R, 315.20R, 230.20R, 235.20R

Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring

Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)		18 (mosterdgeel)
	98 (signaalwit)		90 (diepzwart)		
	97 (lichtgrijs)		50 (staalblauw)		
	95 (rotsgrijs)		33 (robijnrood)		