


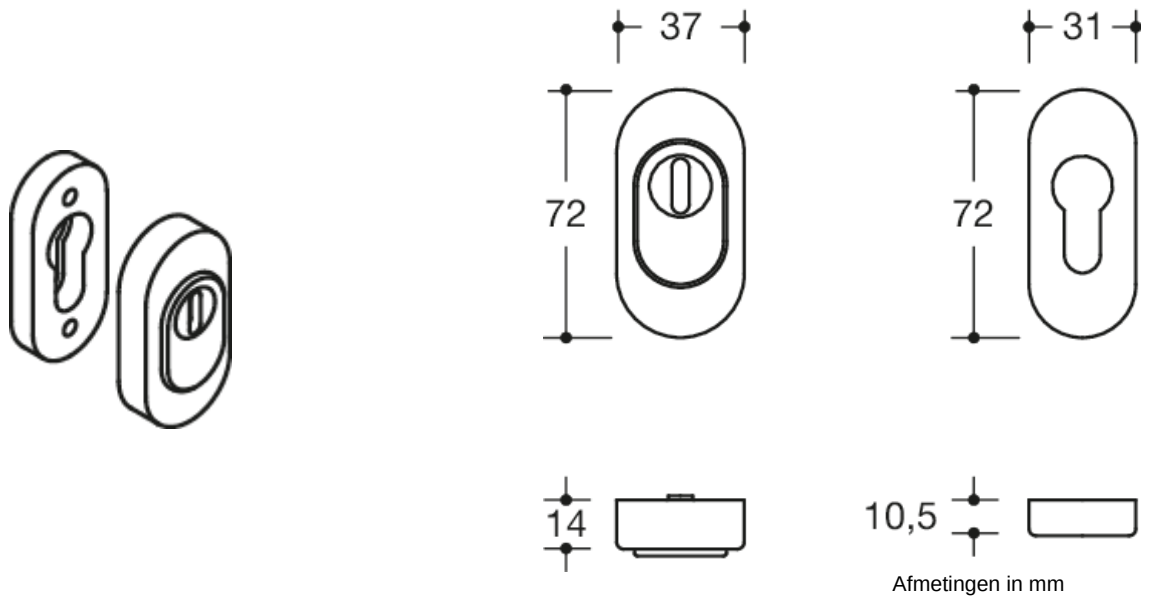

Eigenschappen

Veiligheids-sleutelrozet

in polyamide-staalcombinatie met cilinderbescherming,

buitenrozet ovaal 72 x 37 mm, 14 mm hoog,

Gehard onderdeel met geïntegreerde cilinderbescherming met ondersteunende lijst

in conische uitvoering, als bescherming tegen gewelddadig afdraaien


binnenrozet FS-uitvoering, ovaal 72 x 31 mm, 10,5 mm hoog,

verborgen schroefverbinding, voor opbouwmontage, levering zonder schroeven

gaten voor profielcilinder (PZ), voor cilinderuitsteek: 8 - 14 mm

De veiligheids-sleutelrozet voldoet aan de eisen van DIN 18273

Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)		18 (mosterdgeel)
	98 (signaalwit)		90 (diepzwart)		
	97 (lichtgrijs)		50 (staalblauw)		
	95 (rotsgrijs)		33 (robijnrood)		