


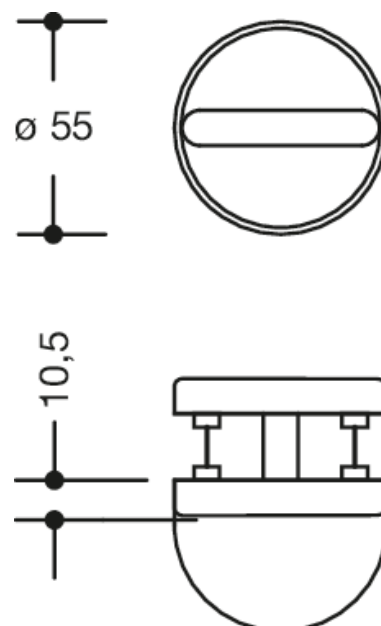

Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen


WC-rozet

korte nokken, van polyamide door en door gekleurd, oppervlak hoogglanzend, Onderconstructie voor rozetten van kunststof, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Verborgen, tegen losraken beveiligde schroefverbinding met 5 mm spaxschroeven en steunpen binnenin het deurblad. WC-uitvoering met noodontgrendeling middels vierkantstift of munt en kijkschijf (weergave rood/wit) aan de buitenkant (lange nokken). Knop aan de binnenkant (korte nokken).

Afdekkap voor rozetten, rond, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering zonder schroeven

Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)
98 (signaalwit)
97 (lichtgrijs)
95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)
90 (diepzwart)
50 (staalblauw)
33 (robijnrood)



18 (mosterdgeel)