


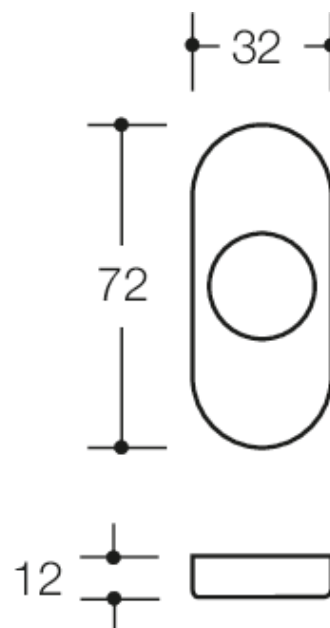

Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Krukrozet


zonder nokken, in R-techniek van polyamide door en door gekleurd, oppervlak hoogglanzend, en voor deurkruk
halsdiameter 20 mm

Onderconstructie voor rozetten in kunststof-roestvrij staal verbidingsconstructie, DIN links en DIN rechts
toepasbaar. Verborgene, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en
steunpen binnenin het deurblad.

Afdekkap voor rozetten, ovaal, 32 x 72 mm, 12 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering zonder schroeven

Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)
98 (signaalwit)
97 (lichtgrijs)
95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)
90 (diepzwart)
50 (staalblauw)
33 (robijnrood)



18 (mosterdgeel)