


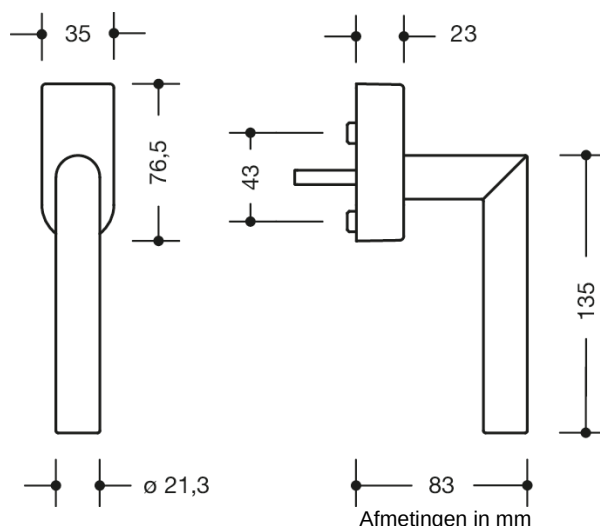

Eigenschaften

afsluitbaar, Model 162 van mat polyamide, diameter 21,3 mm, 135 mm lang, met 90-graden-vergrendelpunten en 7 mm vierkantstift, lengte 30 mm uitstekend (op aanvraag ook met andere stiftlengtes en 45°-ventilatie klikstand verkrijgbaar).

Voorgemonteerd op rozet met metalen ondergedeelte 76,5 x 35 mm, met steuntap diameter 10 mm, blinde schroefverbinding, afstand schroefgaten 43 mm, afdekkap in polyamide. Geïntegreerde drukcilinders met 5 stiftsluitingen, sluitbaar in alle vergrendelstanden, de sluiting werkt direct op de greep en blokkeert de draaiing. verschillend sluitend:

voor elke sluitcilinder zijn aparte sleutels nodig, per greep worden 2 sleutels geleverd.

identiek sluitend:

alle sluitcilinders kunnen met dezelfde sleutel worden gesloten.

Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring

ECD PLATFORM
EPD
VERIFIED

	99 (zuiverwit)
	90 (diepzwart)