


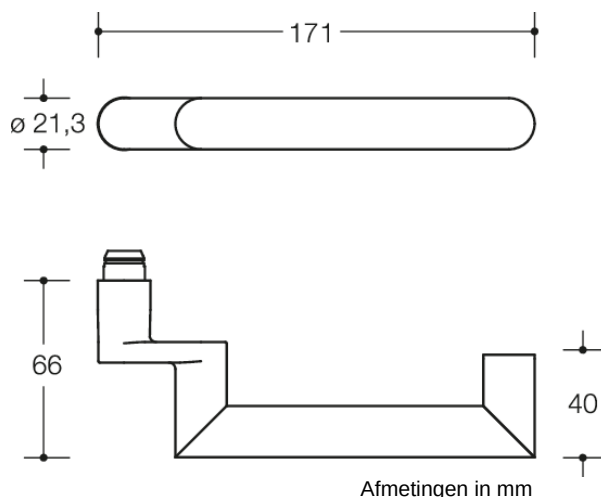

Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

Deurkrukpaar in R-techniek:

Deurkruk 166.21P... in versteeksnede van polyamide met doorlopende stalen kern tot aan het deurkrukeinde, doorlopend ingekleurd, diameter 21,3 mm, met aanslaggeleiding en klikgroef, met schroefdraadstift M5 x 8. Montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkruk in de reeds op de deur gemonteerde onderdelen. De deurkruk voldoet aan de richtlijnen van het "Bundesverband der Unfallversicherungsträger e.V." (BUK) - veiligheidsafstand tot de sluitrand 25 mm.

De deurkruk voldoet aan de specificaties van EN 179.

Met vierkantstift 8, 8,5, 9 of 10/8 mm afgezet
compatibel met volgende rozetten en schilden:


315.21R

Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring

Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	90 (diepzwart)