


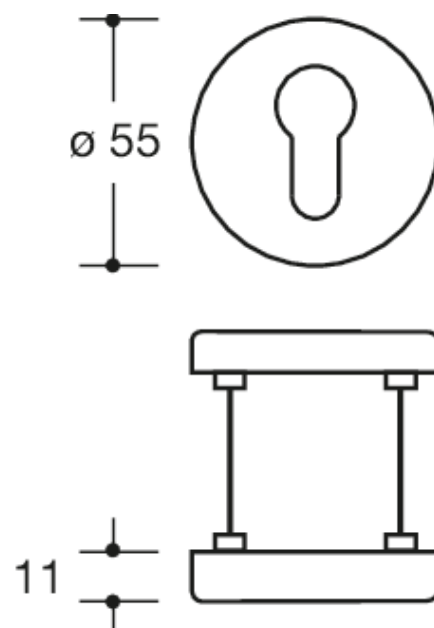

Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Veiligheidsslot in polyamide matte staalcomposietconstructie, uitwendige sloten, lange nokken, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, gehard onderstuk, in conische uitvoering, als bescherming tegen gedwongen verwijdering. Perforaties voor profielcilinders (PZ en KABA), voor cilinderuitsteeksels: 7 - 12 mm. Het veiligheidsslot voldoet aan de specificaties van DIN 18273.

Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	90 (diepzwart)