
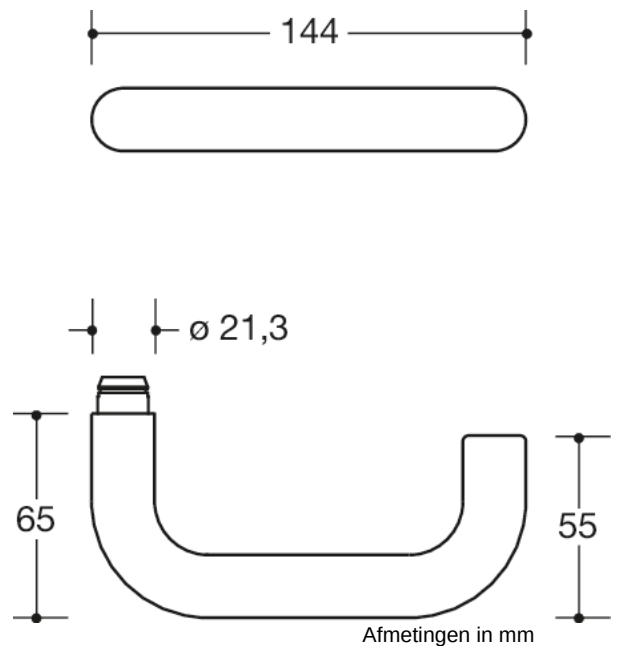


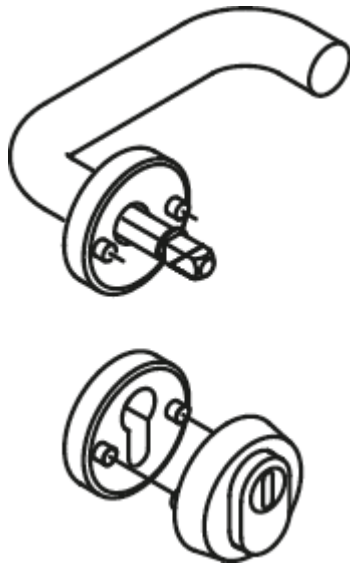

Eigenschappen

Voordeur-halfgarnituur met veiligheids-sleutelrozet met cilinderbescherming (ES1) in H-techniek met rozetten conform DIN 18255 en DIN EN 1906 van roestvrij staal, diepmat zwart gepoedercoat, bestaande uit:

Deurkruk model 111XP gemaakt van roestvrij stalen ronde buis (1.4301), Diameter 21,3 mm met een wanddikte van 1,5 mm, met geleiding aanzetstuk en vergrendelingsgroef, met schroefdraadstift M5 als extra fixatie van de deurkruk met de vierkantstift voor optimale krachtoverbrenging in het deurblad.

De hendel voldoet aan de eisen van EN 179 en DIN 18040.

Montage door eenvoudig de deurkrukken in de voorgemonteerde houders op de deur te klikken. De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel.

rozet 305...XPH, Rozetonderconstructie met kunststof-staal verbingsconstructie met zwart zink/nikkel oppervlak voor optimale corrosiebescherming,, geïntegreerde hooghouder met veerondersteuning, DIN links en DIN rechts te gebruiken, ter ondersteuning van het slot voor een langere levensduur Vastdraaiend lager van de deurkruk met uit zichzelf vastklikkende vergrendeling rondom en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastische compensatie voor het opheffen van mogelijke onnauwkeurigheden in de montage. verborgen, enkelzijdige montage door steunpen binnenin het deurblad.

afdekkap voor rozetten, rond, van roestvrij staal (1.4301), diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, 1,5 mm wanddikte. veiligheidsrozet 306XPESZRC van roestvrij staal met cilinderbescherming, Rozet voor buiten, massief, diameter 55 mm, 14 mm hoog, gehard, met geïntegreerde cilinderbescherming met ondersteunende lijst, in conische uitvoering, als bescherming tegen geforceerd verdraaien, binnenrozet FS-uitvoering, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, blinde schroefverbinding, voor paarsgewijze montage, levering met M 5 schroeven, gaten voor profielcilinder (PZ en KABA), voor cilinderuitsteeksels: 10,5 - 15 mm

Oppervlak diep matzwart gepoedercoat

beschermingsklasse: ES 1 volgens DIN 18257, inzetbaar op inbraakwerende elementen conform EN 1627-1630 Ontworpen en gekeurd voor het objectbereik, Gebruikscategorie volgens DIN EN 1906 - klasse 4 garnituur met vierkantstift 8 - 8,5 - 10 mm, klasse 4 brandwerende garnituur met vierkantstift 9 mm, volgens DIN 18273 gebruikscategorie Klasse 4

Duurzaamheid: Klasse 7

Deurmassa: geen classificatie vastgelegd

Brandwerendheid: Klasse B1 - met brandwerende garnituur

Brandwerendheid: Klasse 0 - zonder brandwerende garnituur

Veiligheid: Klasse 1

Corrosiebestendigheid: Klasse 4

Inbraakbestendigheid Klasse 1

Uitvoeringstype: A

Awards



Kleuren / Oppervlakken

 DC (diepmat zwart)