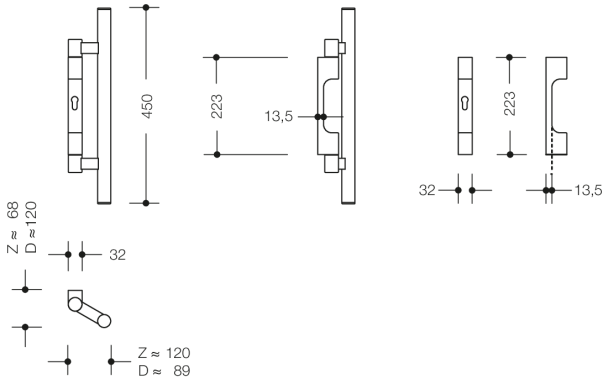

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Deurkrukgreep van roestvrij stalen buis, diameter 30 mm, rechte greep, met rechte ingesprongen aansluiting hoogte 450 mm, breedte 120 mm, Oppervlak mat geborsteld. Metalen schildvoeten, Afdekkap van polyamide met oppervlakte-optiek (roestvrij staal, mat geborsteld). Lagers als onderhoudsvrije glijlagers, Terugstelmechanisme voor de stootgreep. Snelle montage door voorgemonteerde stootgrepen op het onderste deel.
Werking: Paarsgewijze montage, Functie in openingsrichting - drukken, Functie in tegengestelde richting - trekken, met gedeelde 9 mm vierkantstift.
Voor nooduitgangen: goedkeuring volgens EN 179 in combinatie met geteste slotsystemen. Informatie over de classificatie van de deurkrukgreep volgens EN 179 is te vinden in de certificaten van de desbetreffende slotfabrikant.
geschikt als bedieningselement op deuren volgens DIN 18040, met barrièrevrije bedieningsfunctie in het bedieningsgebied 850 mm afgewerkt vloerpeil. Flexibele grijphoogte van 750 mm tot 1200 mm boven afgewerkt vloerpeil.
Voor branddeuren in Duitsland: Installatie in een rook- en brandwerende deur alleen mogelijk met geldig nationaal gebruikscertificaat.

Awards

universal design award 2014

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com
www.hewi.com