




Vergelijkbare afbeelding

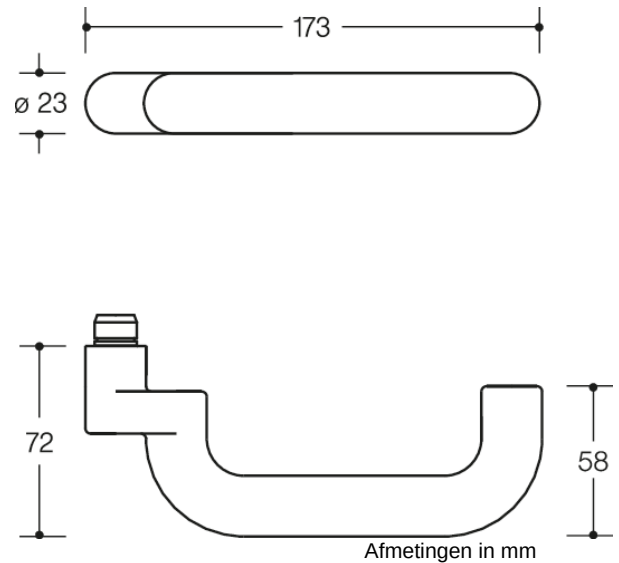

### Eigenschappen

Deurkrukdeel in R-techniek:

Deurkruk in 114.23GKR U-vorm van polyamide met doorlopende stalen kern tot aan het einde van de greep, consequent gekleurd, diameter 23 mm, met aanslaggeleiding en arrêteergroef. Montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkrukken in de reeds op de deur gemonteerde onderste delen. De deurkruk voldoet aan de richtlijnen van het "Bundesverband der Unfallversicherungsträger e.V." (BUK) - veiligheidsafstand tot de sluitrand 25 mm.

De deurkruk voldoet aan de specificaties van de EN 179 en DIN 18040.

Voor vierkantstift 8, 8,5, 9 of 10/8 mm afgezet

Compatibel met de volgende rozetten en schilden:

315.23R

Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring

### Awards



### Kleuren / Oppervlakken

|                                                                                     |                 |                                                                                     |                    |                                                                                     |                 |                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 99 (zuiverwit)  |  | 92 (antraciegrijs) |  | 74 (appelgroen) |  | 36 (koraal)      |
|  | 98 (signaalwit) |  | 90 (diepzwart)     |  | 72 (meigroen)   |  | 33 (robijnrood)  |
|  | 97 (lichtgrijs) |  | 86 (zand)          |  | 55 (aqua blauw) |  | 24 (oranje)      |
|  | 95 (rotsgrijs)  |  | 84 (omber)         |  | 50 (staalblauw) |  | 18 (mosterdgeel) |