


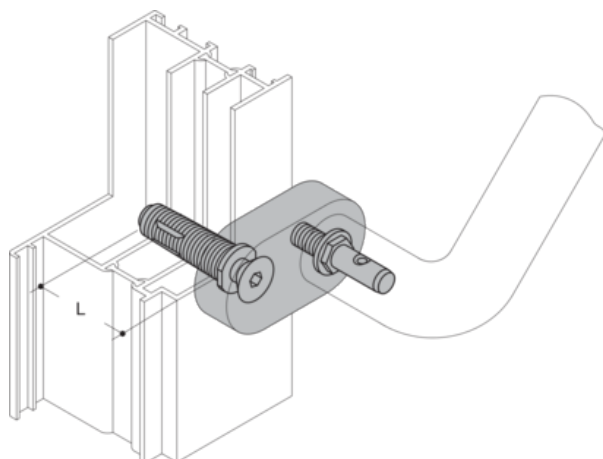

Afmetingen in mm

### Eigenschappen

#### Bevestigingswijze

voor enkelzijdige greepbevestiging op massief hout, kunststof en 2-3 kamer-aluminiumprofielen. Boring in de deur diameter 14 mm, maat L = 46 mm, deurdikte vanaf 50 mm. Montagegereedschap: zeskantsleutel SW6 en SW10. Waarborgt een veiligheidsafstand van 25 mm tot aan de sluitrand. Rozettenbevestiging: greepbouwhoogte + 18 mm. Conform BAGUV-richtlijnen gecontroleerd.

#### Kleuren / Oppervlakken

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | 99 (zuiverwit)  |
|  | 98 (signaalwit) |
|  | 97 (lichtgrijs) |
|  | 95 (rotsgrijs)  |

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | 92 (antraciegrijs) |
|  | 90 (diepzwart)     |