


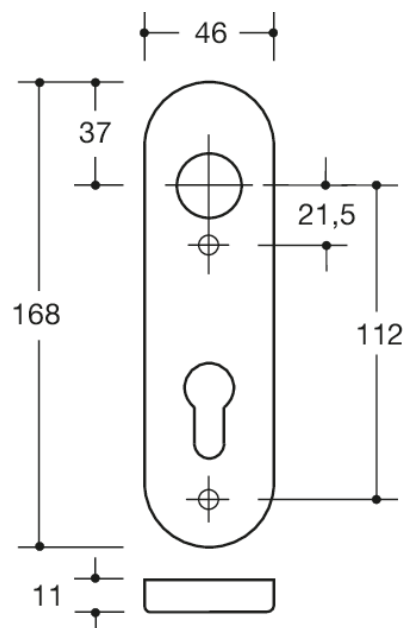

Afmetingen in mm

Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

Kortschild


in R-techniek van polyamide door en door gekleurd, oppervlak hoogglanzend, en voor deurkruk halsdiameter 20 mm

Schildonderconstructie in kunststof-roestvrij staal verbidingsconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Verborgen, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad.

Afdekkap voor schild 46 x 168 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering incl. schroeven

Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)

98 (signaalwit)

97 (lichtgrijs)

95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)

90 (diepzwart)

50 (staalblauw)

33 (robijnrood)



18 (mosterdgeel)