


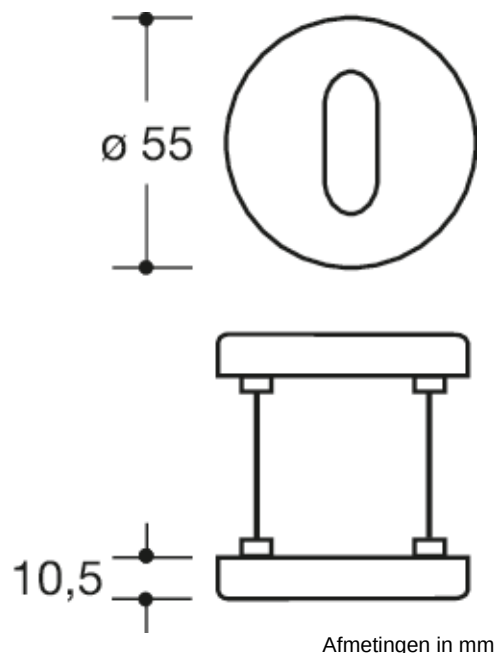

Eigenschappen

Sleutelrozet

van polyamide door en door gekleurd, oppervlak hoogglanzend, voor brandwerende deuren

Onderconstructie voor rozetten in polyamide-roestvrij staal verbindingsconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Verborgen, tegen losraken beveiligde schroefverbinding met combinatie van M5 roestvrij stalen- en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad.

Afdekkap voor rozetten, rond, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering incl. schroeven

Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	98 (signaalwit)
	97 (lichtgrijs)
	95 (rotsgrijs)

	92 (antraciegrijs)
	90 (diepzwart)
	50 (staalblauw)
	33 (robijnrood)

	18 (mosterdgeel)
--	------------------