


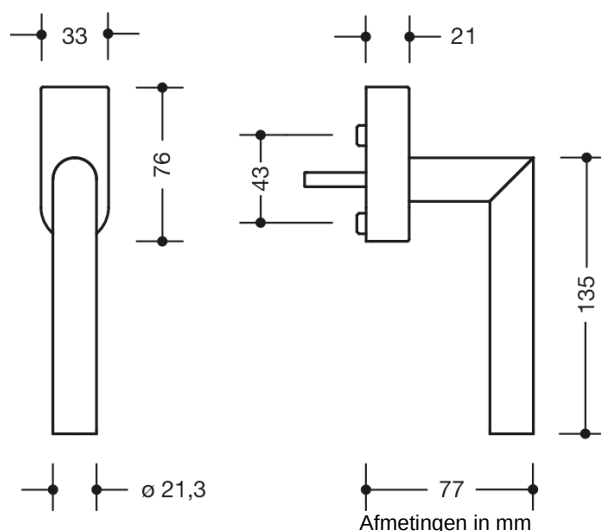

Eigenschappen

raamkruk

afsluitbaar, Voor ramen met kantel-voor-draaifunctie, Model 162XP gemaakt van roestvaststalen ronde buis in versteksnode (1.4301), Diep mat zwart gepoedercoat, Diameter 21,3 mm, 135 mm lang, met 1,5 mm wanddikte, met 90 graden vergrendelpunten en 7 mm vierkantstift, lengte 30 mm uitstekend (andere lengtes en 45°-ventilatie klikstand op aanvraag). voorgemonteerd op rozet met metalen voet, 75,5 x 33 mm, met steunpen diameter 10 mm, blinde schroefverbinding, afstand schroefgaten 43 mm, Roestvrij staal afdekkap (1.4301), Wanddikte 1,5 mm. Geïntegreerde drukcilinder met 5 tuimelaars, Kan in alle vergrendelposities worden vergrendeld, maar loslaten van een roterende beweging van 90 graden, Voor het openen van het raam wanneer de raamkruk is vergrendeld, de vergrendeling werkt rechtstreeks op de greep en blokkeert de rotatie.

verschillend sluitend:

Voor elke sluitcilinder is een aparte sleutel nodig, Per greep worden 2 sleutels geleverd.

identiek sluitend:

alle sluitcilinders kunnen met dezelfde sleutel worden gesloten. Oppervlak van de raamkruk en de rozet poedergecoat diep matzwart

Kleuren / Oppervlakken

DC (diepmat zwart)