
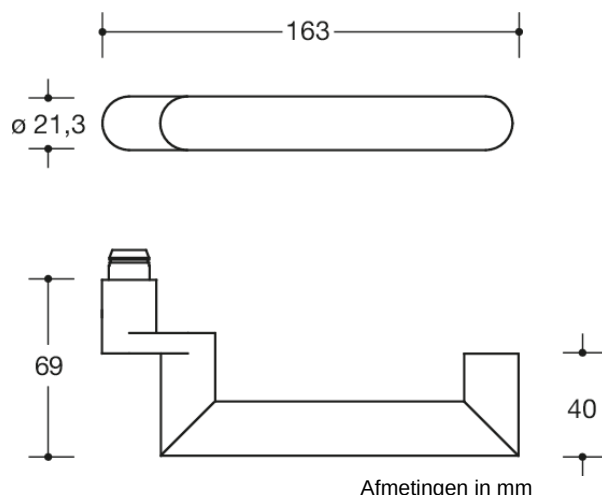




Eigenschappen

camergarnituur

in H-techniek met rozetten van roestvrij staal volgens DIN 18255 en DIN EN 1906, Diep mat zwart gepoedercoat, bestaande uit:

Deurkruk model 166XP... gemaakt van roestvrij stalen ronde buis met versteksneede (1.4301), Diameter 21,3 mm met een wanddikte van 1,5 mm, met geleiding aanzetstuk en vergrendelingsgroef, met schroefdraadstift M5 als extra fixatie van de deurkruk met de vierkantstift voor optimale krachtoverbrenging in het deurblad. De kruk voldoet aan de richtlijnen van het Bundesverband der Unfallkassen e.V. (BUK) - veiligheidsafstand tot aan de sluitrand 25 mm.

De deurkruk voldoet aan de specificaties van DIN EN 179.

Montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkruk in de reeds op de deur voormonteerde onderdelen. De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel.

Rozetten 315.21XP... en 316XP..., Onderconstructie 315.21X... met kunststof-staal verbandsconstructie met zwart zink/nikkel oppervlak voor optimale bescherming tegen corrosie, geïntegreerde hooghouder met veerondersteuning, DIN links en DIN rechts te gebruiken, ter ondersteuning van het slot voor een langere levensduur Vastdraaiend lager van de deurkruk met uit zichzelf vastklikkende vergrendeling rondom en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastische compensatie voor het opheffen van mogelijke onnauwkeurigheden in de montage.

afdekkap voor rozetten, ovaal, van roestvrij staal (1.4301), 32 x 72 mm, 12 mm hoog, 1,5 mm wanddikte.

Oppervlak diep matzwart gepoedercoat

Ontworpen en gekeurd voor het objectbereik, Gebruikscategorie volgens DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnituren met vierkantstift 8 - 8,5 mm

gebruikscategorie Klasse 4

Duurzaamheid: Klasse 7

Deurmassa: geen classificatie vastgelegd

Brandwerendheid: Klasse 0

Veiligheid: Klasse 1

Corrosiebestendigheid: Klasse 4

Inbraakbestendigheid Klasse 0

Uitvoeringstype: A

Kleuren / Oppervlakken

■ DC (diepmat zwart)