




- mat zwart gepoedercoat, rond, met gekleurd greepelement van polyamide in de HEWI kleuren 98 (signallwit) en 90 (diepzwart), mat
- doorstroming 5 l/min
- keramisch patroon Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met luchtbijmenging en dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8
- kraanlichaam messing
- open bedieningshendel met warm-koud-markering
- 141 mm hoog, uitzwenking: 159 mm
- uitloop star
- zonder afvoergarnituur
- geschikt voor thermische desinfectie DVGW W 551
- geluidsklasse 1
- DVGW gecertificeerde

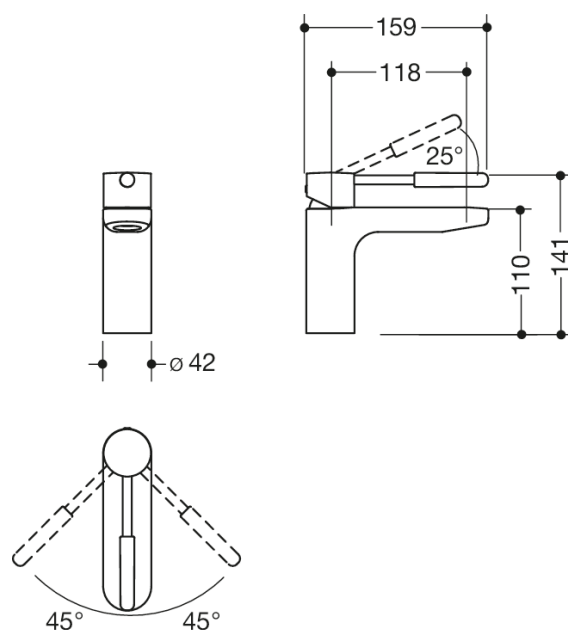

-  RN (diepmat zwart
- mat wit)
-  CV (black deep matt
-black matt (90))