


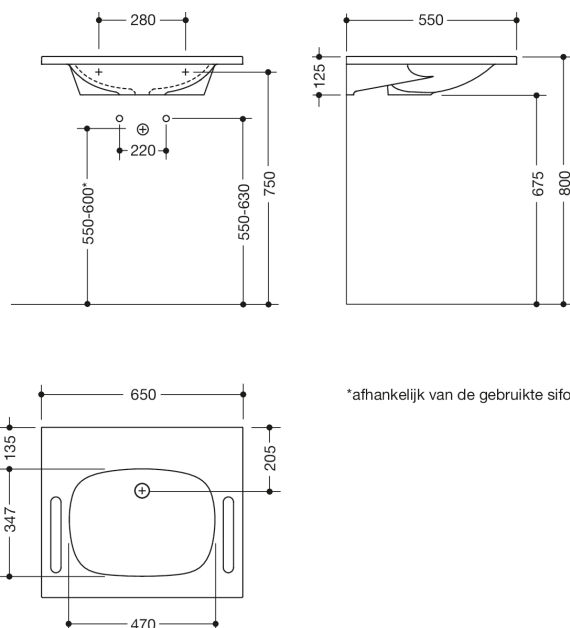

Afmetingen in mm

- van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpine wit
- met toplaag en ovaal bekken
- geïntegreerde zijdelingse grepen, te gebruiken als handdoekhouder
- zonder overloop
- voor wandgebonden armaturen
- onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
- belastbaar conform EN 14688
- 650 mm breed en 550 mm diep
- wastrog diepte 105 mm
- voor bevestiging met stokschroeven
- CE- en UKCA-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011

CE