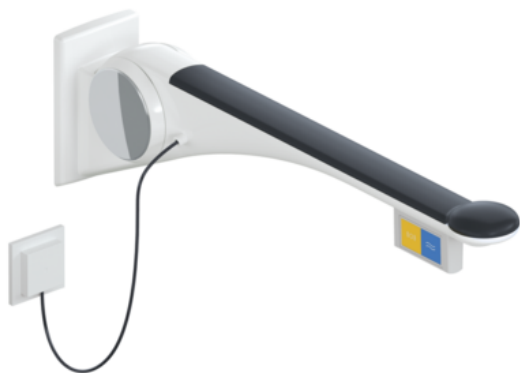


Afmetingen in mm

Eigenschappen

Opklapbare steun Premium met draadloze WC-spoeling E-uitvoering rechts uit de serie LifeSystem

- stabielere, Inklapbare steunhandgreep met één arm
- Antislip handvat, ergonomisch met optimaal aangepaste, verhoogd handgreep eindstuk
- dient om, Ondersteunen en rechtzetten
- Hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
- maximale productstijfheid verhoogt de stabiliteit en creëert een veilig grijpgevoel voor de gebruiker
- met spoel-/functieknop (E-versie)
- Versie rechts (vanuit het oogpunt van de gebruiker)
- Blauwe knop (golfsymbool) wordt gebruikt om de toiletspoeling te activeren, Gele knop (belsymbool) wordt gebruikt om een vrij definieerbare functie te activeren (de functietoets voldoet niet aan de vereisten voor een noodoproep conform DIN VDE 0834-1) (bolle, voelbare drukpunten)
- Kabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- Stuurspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische bediening
- Omhoog en omlaag vouwen met lichte demping
- onderhoudsarm, Permanent soepel lopende verbinding, Vooraf ingestelde ex werkt
- een gedefinieerde stop voorkomt, dat de opklapbare steunbeugel de muur raakt
- Uitzwenking 750 mm, 120 mm breed, Wandpaneel 202 mm hoog
- Grip pad 58 mm breed, Eindstuk handgreep 84 mm breed
- Aluminium vrijdragend, poedergecoat in de HEWI kleuren signaalwit, glanzend met kunststof gripkussen in SD (signaalwit), mat) en GU (antraciet, mat) of beugel antraciet, glanzend met gripkussen in TB (signaalwit), mat) en DR (antraciet, mat), met hoogglanzend verchroomde designelementen
- Papierrolhouder 802.50.01160 en rugsteun 802.51.90.. kunnen achteraf worden gemonteerd - eenvoudige montage dankzij afzonderlijke montage van de roestvrijstalen montageplaat, mat geborsteld
- verborgen, Corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (apart te bestellen)
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de vereisten die van toepassing zijn in België (CWATUPE, WVG Vlaanderen) met betrekking tot de projectie van de opklapbare steungreep op de WC


Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

-  TB (antraciet hoogglans
-wit mat)
-  SD (wit hoogglanz
-wit mat)
-  GU (wit hoogglanz
-anthrac.grijs mat)
-  DR (antraciet hoogglans
-antraciet mat)