


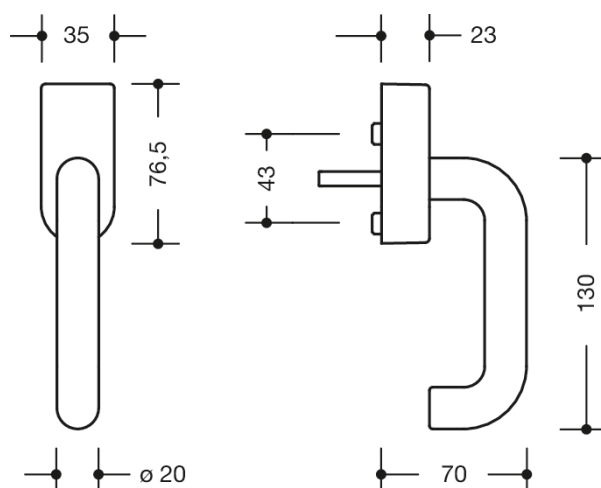

Afmetingen in mm

Raamgreep

Voorgemonteerd op rozet met metalen ondergedeelte 76,5 x 35 mm, met steuntap diameter 10 mm, blinde schroefverbinding, afstand schroefgaten 43 mm, afdekkap in mat polyamide. Geïntegreerde drukcilinders met 5 stiftsluitingen, sluitbaar in alle vergrendelstanden, echter vrijgave van een 90-graden-draaibeweging, oor het openen van het raam bij gesloten raamgreep, de sluiting werkt direct op de greep en blokkeert de draaiing. verschillend sluitend:

identiek sluitend:

Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring

Certificaten



99 (zuiverwit)
90 (diepzwart)