


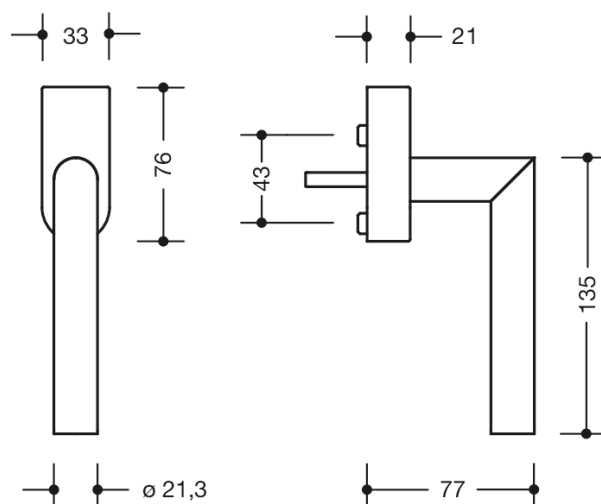

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Raamgreep

afsluitbaar, Model 162X van roestvrij stalen ronde buizen in versteksnode (1.4301), diameter 21,3 mm, 135 mm lang, wanddikte 1,5 mm, met 90-graden-vergrendelpunten en 7 mm vierkantstift, lengte 30 mm uitstekend (op aanvraag ook met andere stiftlengtes en 45°-ventilatie klikstand verkrijgbaar). Voorgemonteerd op metalen rozet, 75,5 x 33 mm, met steunnokken diameter 10 mm, verborgen schroeven, schroefgaten 43 mm, afdekkap van roestvrij staal (1.4301), wanddikte 1,5 mm. Met geïntegreerde drukcilinder, met 5 stiften, in elke klikstand sluitbaar, direct sluiten werkt op de handgreep en geblokkeerde rotatie.

verschillend sluitend:

voor elke sluitcilinder zijn aparte sleutels nodig, per greep worden 2 sleutels geleverd.

identiek sluitend:

alle sluitcilinders kunnen met dezelfde sleutel worden gesloten. Oppervlak van de raamgreep en de rozet mat geborsteld

Certificaten

