




Vergelijkbare afbeelding

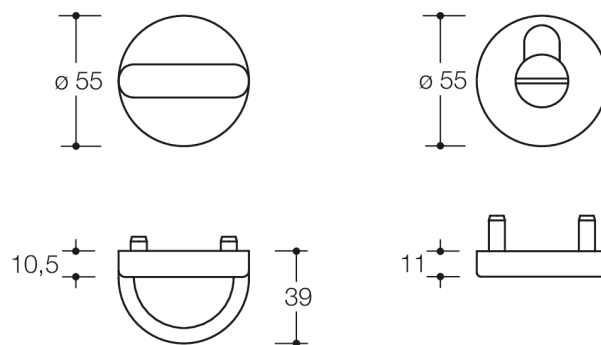

Afmetingen in mm

Eigenschappen


WC-rozet

van polyamide door en door gekleurd, oppervlak hoogglanzend, Onderconstructie voor rozetten van kunststof, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Verborgen, tegen losraken beveiligde schroefverbinding met 5 mm spaxschroeven en steunpen binnenin het deurblad. WC-uitvoering met noodontgrendeling middels vierkantstift of munt en kijkschijf (weergave rood/wit) aan de buitenkant (lange nokken). Knop aan de binnenkant (korte nokken).


Afdekkap voor rozetten, rond, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering incl. schroeven

Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)



98 (signaalwit)




97 (lichtgrijs)



95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)



90 (diepzwart)



50 (staalblauw)



33 (robijnrood)



18 (mosterdgeel)