



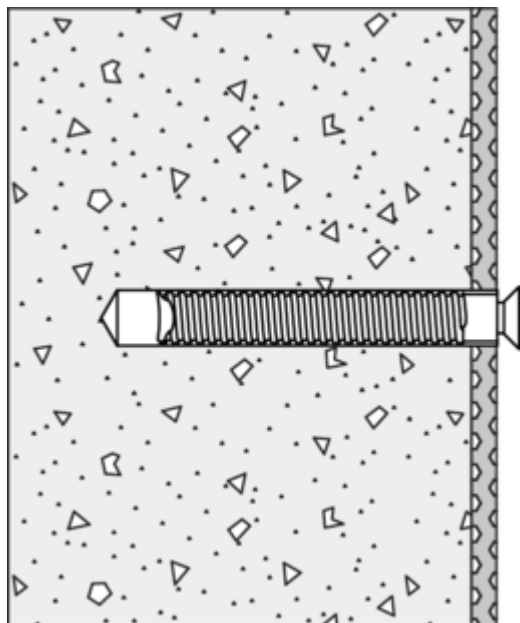

Afmetingen in mm

### Eigenschappen

#### Bevestigingswijze

- voor wandsteunen en opklapbare steunen 950...
- Voor de bevestiging aan muren van beton (> C20/C25)

#### Bestaande uit:

- 3 rvs schroeven M 10 x 30 mm
- 3 binnendraadbus M 10 x 110 mm
- 1 ring diameter 22 x 5 mm

Algemeen bouwkundig goedkeuringsnummer: ETA-11/0493

Extra beschikbaar te stellen:

injectiemortel (HEWI bestel-nr.: 200311)

of ter plaatse te bestellen:

injectiemortel HIT-HY 200-A van Hilti