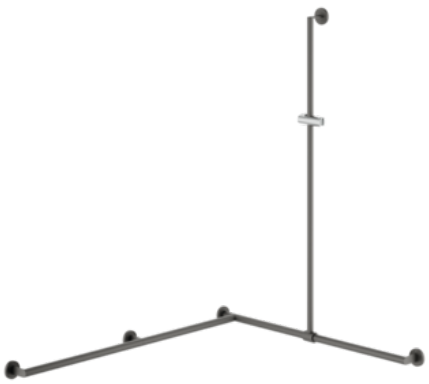

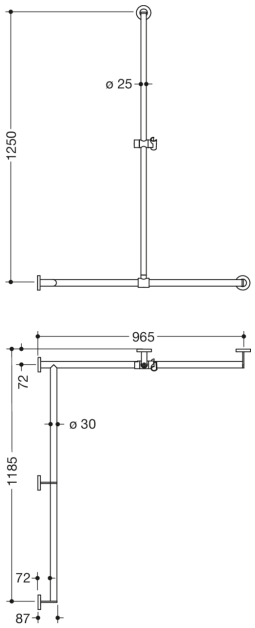

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Douchewandleuningen met verschuifbare doucheglijstang, Systeem 900, Hoekmontage

- verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten en douchekophouder
- met zijdelings (ter montage) verschuifbare douchestang
- uitvoering links
- verticale lengte 1250 mm, horizontale lengtes (hoekmontage) 965 mm en 1185 mm, 87 mm diep
- Verticale staafdiameter 25 mm, horizontale stangdiameter 30 mm, buisdikte 2 mm, rozetdiameter 70 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in HEWI kleuren WD (diepmat wit), JK (diepmat zwart) en DD (diepmat donkergrijs parelmica)
- Douchehouder van kunststof, verchroomd
- geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten
- De douchehouder kan met een hendel worden gekanteld en in hoogte worden versteld door aan het veerbelaste terugstelmechanisme te draaien

conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche

- verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
- inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten, bij een maximale steunafstand van 850 mm
- Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist.
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Awards

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com
www.hewi.com

Kleuren / Oppervlakken

WD (diepmat wit
- kunststof, verchroomd)

JK (diepmat zwart
- kunststof, verchroomd)

DD (diepmat donkergrijs parelmoer
- kunststof, verchroomd)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com
www.hewi.com