




Vergelijkbare afbeelding

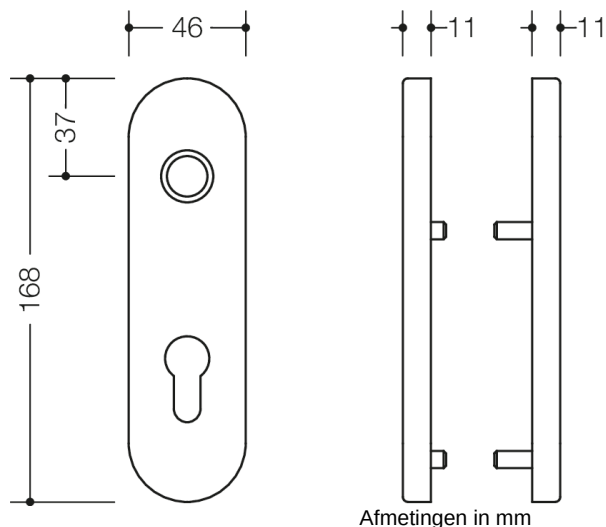

Eigenschappen

Kortschild

in R-techniek van polyamide door en door gekleurd, oppervlak hoogglanzend, en voor deurkruk halsdiameter 20 mm

Schildonderconstructie in kunststof-roestvrij staal verbandsconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Verborgene, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad.


Afdekkap voor schild 46 x 168 mm, 11 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering incl. schroeven

Certificaten



Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)
98 (signaalwit)
97 (lichtgrijs)
95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)
90 (diepzwart)
50 (staalblauw)
33 (robijnrood)



18 (mosterdgeel)