




Vergelijkbare afbeelding

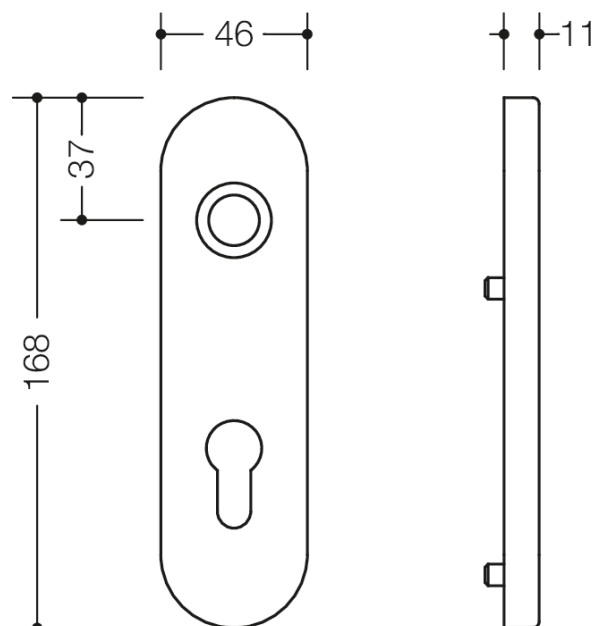

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Kortschild

korte nokken, in R-techniek van polyamide door en door gekleurd, oppervlak hoogglanzend, en voor deurkruk
halsdiameter 23 mm

Schildonderconstructie in kunststof-roestvrij staal verbingsconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar.
Verborgen, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen
binnenin het deurblad.


Afdekkap voor schild 46 x 168 mm, 11 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering zonder schroeven

Certificaten



Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)
98 (signaalwit)
97 (lichtgrijs)
95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)
90 (diepzwart)
50 (staalblauw)
33 (robijnrood)



18 (mosterdgeel)